

ABC-KFSK KASSETTFILTERSKÅP



ANVÄNDNING

ABC-KFSK är ett kanalfilterskåp avsett för kassett och kompaktfiler med rambredd upp till 300 mm.

UTFÖRANDE

ABC-KFSK tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Tillverkas som standard i 750 mm längd för kassett/kompaktfiler med rambredd upp till max 300 mm. ABC KFSK levereras i isolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/kondensisolerad som standard.

MÅTT

Storlek ABC-KFSK	Vikt kg exkl filter	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 750/800
310x310	16	310	310	750/800
310x620	24	310	620	750/800
620x310	24	620	310	750/800
620x620	32	620	620	750/800
620x930	40	620	930	750/800
1240x620	48	1240	620	750/800

Serviceluckan är högerhängd som standard, alternativt utförande är med vänsterhängd lucka. Luckan är försedd med sprintgångjärn och låses med ABC-JH lås. Tryckmätningssnipplar ingår. I standardutförande tillverkas ABC-KFSK med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande är med 40 mm flänskant. ABC-KFSK är som standard utrustad med excenterlåsning för kassett/kompaktfiler upp t.o.m. 300 mm längd. Avsett användningsområde är för kassett/kompaktfiler med kol eller kemikaliemedier.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Genom regelbundet underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Kemfilterskåp ABC-KFSK av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 610x610/750, utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. PG-anslutning. Gejdanslutning. Excenterlås.

TILLBEHÖR




ABC-Manometer - Tryckmätare
Manometer för att indikera filterbyte.
Mäter tryckfall över filter.



ABC-ÖGKC, konad övergång
till spirorör-nippelmått.

Lucksida = Höjdsida.

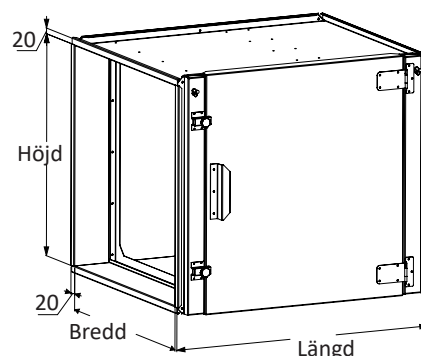

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.