




ABC-KFSP

PATRONFILTERSKÅP
2020-02

Produktblad

ABC-KFSP

PATRONFILTERSKÅP



ANVÄNDNING

ABC-KFSP är ett kanalfilterskåp avsett för patronfilter.

UTFÖRANDE

ABC-KFSP tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetssklass C3. Finns som standard i 750 mm längd för patroner med längd upp till 500 mm och ytterdiameter upp till 149 mm. ABC-KFSP levereras i oisolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/kondensisolerad som standard. Serviceluckan är högerhängd som standard, alternativt utförande är med vänsterhängd lucka. Luckan


MÅTT

Storlek ABC-KFSP	Vikt kg exkl filter	Bredd	Höjd	Längd PG/F40 750/800	Antal patronfilter
300x300	16	300	300	750/800	4
300x600	24	300	600	750/800	8
600x300	24	600	300	750/800	8
600x600	32	600	600	750/800	16
600x900	40	600	900	750/800	24
600x1200	48	600	1200	750/800	32
900x600	40	900	600	750/800	24
900x900	48	900	900	750/800	36
900x1200	60	900	1200	750/800	48
1200x600	48	1200	600	750/800	32
1200x900	60	1200	900	750/800	48
1200x1200	68	1200	1200	750/800	64
1500x600	54	1500	600	750/800	40
1500x900	64	1500	900	750/800	60
1500x1200	72	1500	1200	750/800	80
1800x600	64	1800	600	750/800	48
1800x900	72	1800	900	750/800	72
1800x1200	80	1800	1200	750/800	96

är försedd med sprintgångjärn och låses med ABC-JH lås. Tryckmätningssnipplar ingår. I standardutförande tillverkas ABC KFSP med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt utförande med 40 mm fläns mot pristillägg. ABC KFSP är som standard utrustad med fästplatta med bajonettfästen för patronfilter. Avsett användningsområde är för patronfilter med kol eller kemikaliemedier.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Patronfilterskåp ABC-KFSP av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 600x600/750, utförd i förzinkat. Korrosivitetssklass C3. PG-anslutning.

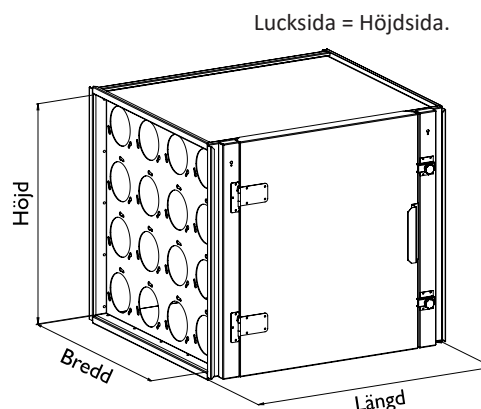

TILLBEHÖR

ABC-Manometer - Tryckmätare Manometer för att indikera filterbyte. Mäter tryckfall över filter.

ABC-ÖGFK, konad övergång till spirorör-nippelmått.



Testade avseende läckage genom hölje, hållfasthet och filter bypass läckage enligt EN 15727:2010 samt EN 1886:2007.

Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC- KFSP

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

- Se BVD på abcvent.se

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.

- Produkten är tillverkad i Borås.

- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.

- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering.

Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.