

# ABC-KST/KSTS

KANALSTÖD  
2015-04

Produktblad | Miljö

## ABC-KST KANALSTÖD

### ANVÄNDNING

Används för att fästa kanaler på bjälklag, vägg eller tak.  
Är försedda med fästhål i botten.

### UTFÖRANDE

Utförd i förzinkad stålplåt korrosivitetssklass C2.  
Avstånd från kanal till infästning är 120 mm. Finns även i utförande med 100 mm från kanal till infästning.



Tillverkas även i aluzink korrosivitetssklass C4 eller rostfritt SS 2333.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Kanalstöd ABC-KST av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 400. Höjd 120

### STORLEK

Storlek ABC-KST	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
-----------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

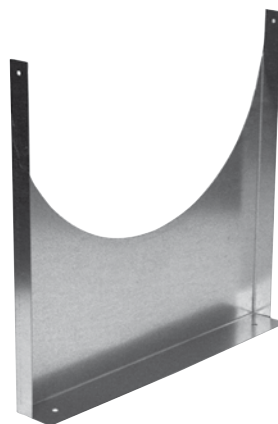

## ABC-KSTS STÄLLBART KANALSTÖD

### ANVÄNDNING

ABC-KSTS är kanalstöd som är justerbart på höjden.  
Används för att fästa kanaler på bjälklag, vägg eller tak.

### UTFÖRANDE


Utförd i förzinkat. Korrosivitetssklass C2.  
Tillverkas även i aluzink korrosivitetssklass C4 eller rostfritt SS 2333. Förborrade skruvhål finns vid höjderna 70mm, 95mm och 120mm. Maxhöjd är 120 mm.  
Kanalstöden är försedda med fästhål i botten.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Kanalstöd ABC-KSTS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 400.

### STORLEK

Storlek ABC-KSTS	100	125	160	200	250	315	400	500	630
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

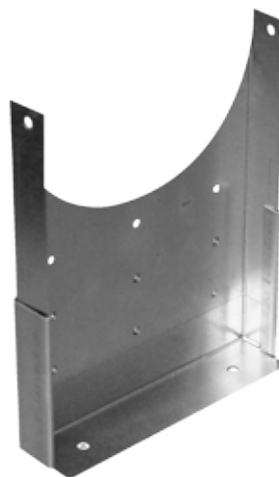

# MILJÖVARUDEKLARATION

Gäller för ABC-KST, KSTS

## PRODUKTINFORMATION

### 1. Ingående material

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	100
Aluzink plåt	100
Rostfritt EN 1.4301	100
Syrafast EN 1.4404	100

### 2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

### 3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

### 4. Användningsområde

- Se produktblad

### 5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering av plåtarna. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

### 6. Bruksskedet

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.