

## ABC-KST KANALSTÖD

### ANVÄNDNING

Används för att fästa kanaler på bjälklag, vägg eller tak.  
Är försedda med fästhål i botten.

### UTFÖRANDE

Utförd i förzinkad stålplåt korrosivitetssklass C3.  
Avstånd från kanal till infästning är 120 mm. Finns även i utförande med 100 mm från kanal till infästning.



Tillverkas även i aluzink korrosivitetssklass C4 eller rostfritt SS 2333.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Kanalstöd ABC-KST av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 400. Höjd 120

### STORLEK

Storlek ABC-KST	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
-----------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

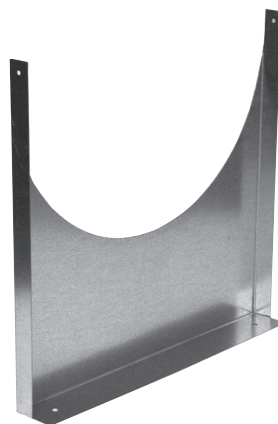

## ABC-KSTS STÄLLBART KANALSTÖD

### ANVÄNDNING

ABC-KSTS är kanalstöd som är justerbart på höjden.  
Används för att fästa kanaler på bjälklag, vägg eller tak.

### UTFÖRANDE

Utförd i förzinkat. Korrosivitetssklass C3.  
Tillverkas även i aluzink korrosivitetssklass C4 eller rostfritt SS 2333. Förborrade skruvhål finns vid höjderna 70mm, 95mm och 120mm. Maxhöjd är 120 mm.  
Kanalstöden är försedda med fästhål i botten.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Kanalstöd ABC-KSTS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 400.

### STORLEK

Storlek ABC-KSTS	100	125	160	200	250	315	400	500	630
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.