



ABC-SNÖRASSKYDD

BOSTADSHUVAR
2015-04

Produktblad | Montage

ABC-SNÖRASSKYDD

BOSTADSHUVAR



ANVÄNDNING


ABC-Snörasskydd används för att förhindra skador på bostadshuvar genom att förflytta snö i sidled vid snöras.

UTFÖRANDE


ABC-Snörasskydd kan ställas in för att passa till alla bredder på takpannor mellan c/c 200 mm till c/c 300 mm. Passar alla takpanneprofiler. Den är också justerbar för 25- eller 45 mm tjock bärläkt. ABC-Snörasskydd är utförd i 2 mm galvad plåt som är pulverlackad (materialet uppfyller SP:s krav på taksteg) Fästkrokarna på modellen för takpannetak är 3 mm.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

ABC-Snörasskydd av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Utförd i förzinkat.

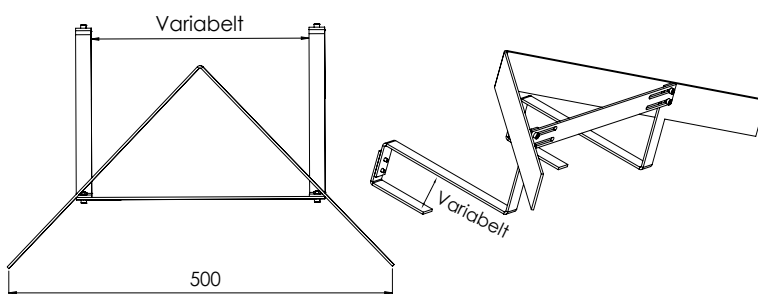

ALTERNATIVT UTFÖRANDE FÖR PLÅTTAK

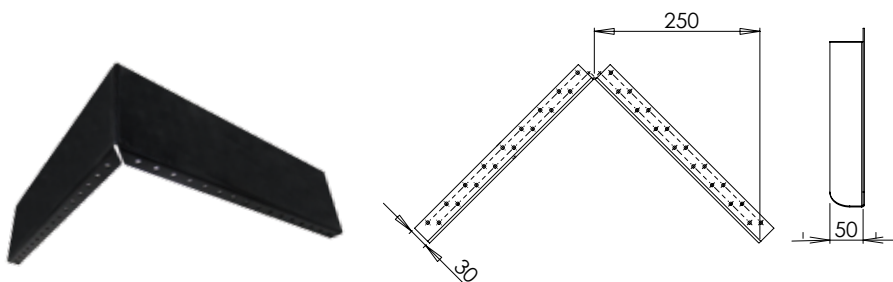

MONTERINGSANVISNING ABC-SNÖRASSKYDD

Förberedelser:

Ställ in skalmarna i önskad bredd och höjd.



Inställd för 2-kupig
betongpanna.
Bredd c/c 300mm.



För 25 mm bärläkt,
inställd i innersta lä-
get.



För 45 mm bärläkt,
inställd i yttersta läget.



Häkta snöplogen runt takpanna och bärläkt.



Lägg rätt takpannorna.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.