



ABC-TP TÄCKPLÅTAR

ANVÄNDNING

Täckplåt för intäckning då rör och kanaler går genom vägg eller tak.

UTFÖRANDE

Utförd i 0,7 förzinkad stålplåt korrosivitetssklass C3.


Är försedda med fästhål i hörnen.

Utförda i FZ Alt. vitlackerad.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Täckplåt ABC-TP 200*180-100 FZ

Ytbehandling Lack vit.

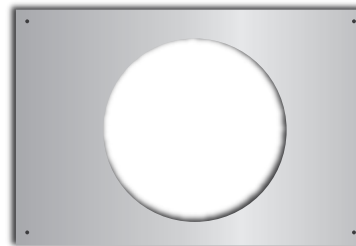

BENÄMNING
200*180-100 FZ - LACK VIT
200*180-125 FZ - LACK VIT
250*250-100 FZ - LACK VIT
250*250-125 FZ - LACK VIT
250*250-160 FZ - LACK VIT
250*250-200 FZ - LACK VIT
300*200-100 FZ - LACK VIT
300*200-125 FZ - LACK VIT
300*200-160 FZ - LACK VIT

250*200 FZ
250*200 FZ - LACK VIT
300*300 FZ
300*300 FZ - LACK VIT
400*400 FZ
400*400 FZ - LACK VIT
500*500 FZ
500*500 FZ - LACK VIT
600*600 FZ
600*600 FZ - LACK VIT

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.