



*Kökskåpa centrum*



*Kökskåpa vägg*

# ABC-KÖKSKÅPA

KÖK OCH DISKKÅPA  
2018-04

## Produktblad

# ABC-KÖKSKÅPA

## CENTRUM

### ANVÄNDNING


ABC-KÖKSKÅPA CENTRUM är en kökskåpa avsedd för t.ex. uppvärmningskök/diskutrymmen eller för privat bruk.

### UTFÖRANDE

- Droppränna runt nederkanten.
- Levereras med planfilter F-50/25 eller F-50/50
- Levereras med 4 st downlights som standard
- Kan levereras med rostfri reling. Se skiss.
- Kapacitet från 400 till 1200 m<sup>3</sup>/t

### MATERIAL

Borstat eller polerat rostfritt stål.

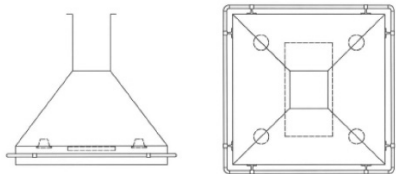

### STORLEK

- Standarddimensioner:
  - 700x700 H = 400 mm
  - 800x800 H = 400 mm
  - 900x900 H = 500 mm
- Kan även tillverkas i andra storlekar.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

ABC-KÖKSKÅPA CENTRUM av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Frånluft. Rostfritt borstat stål. Ljuskassett med LED belysning IP65. Mått: L:700 B:700 H:400. Anslutningsstos Ø-160

# ABC-KÖKSKÅPA

## VÄGG

### ANVÄNDNING

ABC-KÖKSKÅPA VÄGG är en kökskåpa avsedd för t.ex. uppvärmningskök/diskutrymmen eller för privat bruk.

### UTFÖRANDE


- Droppränna runt nederkanten.
- Levereras med planfilter F-50/25 eller F-50/50
- Levereras med 2 st downlights som standard
- Kan levereras med rostfri reling. Se skiss.
- Kapacitet från 300 till 600 m<sup>3</sup>/t

### MATERIAL

Borstat eller polerat rostfritt stål.

### STORLEK

- Standarddimensioner:
  - 600x600/345 H = 700 mm
  - 600x600/345 H = 860 mm
  - 600x600/345 H = 900 mm
- Kan även tillverkas i andra storlekar.




### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

ABC- KÖKSKÅPA VÄGG av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Frånluft. Rostfritt borstat stål. Ljuskassett med LED belysning IP65. Mått: L:600 B:600/345 H:700. Anslutningsstos Ø-160



## FETTFILTER

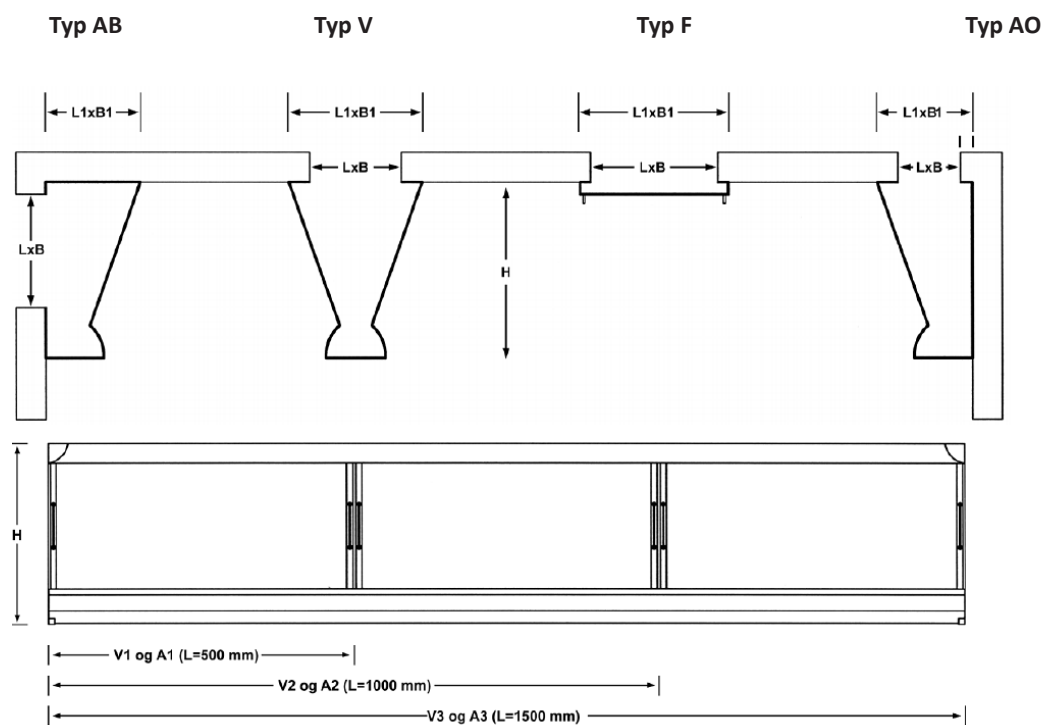

Typ	Kapacitet m <sup>3</sup> /h	Antal celler	Ytterdimension i mm			Utklippsmått i mm	
			L-1	B-1	H	L	B
V-1 50/25	1000	2	500	225	295	445	160
V-2 50/25	2000	4	1000	225	295	940	160
V-3 50/25	3000	6	1500	225	295	1440	160
V-1 50/50	2000	2	500	390	525	445	325
V-2 50/50	4000	4	1000	390	525	940	325
V-3 50/50	6000	6	1500	390	525	1440	325
AB-1 50/25	500	1	500	165	295	465	195
AB-2 50/25	1000	2	1000	165	295	965	195
AB-3 50/25	1500	3	1500	165	295	1465	195
AB-1 50/50	1000	1	500	245	525	465	430
AB-2 50/50	2000	2	1000	245	525	965	430
AB-3 50/50	3000	3	1500	245	525	1465	430
AO-1 50/25	500	1	500	165	295	445	110
AO-2 50/25	1000	2	1000	165	295	940	110
AO-3 50/25	1500	3	1500	165	295	1440	110
AO-1 50/50	1000	1	500	245	525	445	190
AO-2 50/50	2000	2	1000	245	525	940	190
AO-3 50/50	3000	3	1500	245	525	1440	190
F 50/25	500	1	510	250	20	445	215
F 50/50	1000	1	510	500	20	445	465