

ABC-SFK KOMFORTSPJÄLL



Ange alltid
spjällmått
bredd x höjd

ANVÄNDNING

ABC-SFK är avsedd för reglering och avstängning i luftbehandlingsanläggning. För rektangulära kanaler med låg ljudalstring.

UTFÖRANDE

Levereras för gejdanslutning men kan även utföras med flänskant 40mm. ABC-SFK kan levereras med fabriksmonterade ställdon. Lager av nylon och tätningar av EPDM.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 16
Klass 3.

DRIFTTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B.

Drifttemperatur
Max 70 °C.

STORLEK

300x200 till 2000x2000 mm i steg om 100 mm är standardstorlekar. Vid större storlekar delas spjället i sektioner (se tabell nedan)

Tillbehör SFK:
Handreglage
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 1met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 2met
Länkarmsats för sammankoppling av spjäll 3met
Fjærreglage
Inmurningsram
Motfläns

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA 16
QJB.41
Spjäll ABC-SFK av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B. Täthetsklass 3. Utförd i zinkmagnesium 310. Komplet med fabriksmonterat ställdon enligt fabrikants rekommendation. NM 24. Spänning: 24V. Funktion: 2-läges. Storlek: 400x400.

REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-SFK
Yta/Höjd Motor

<0,3 m²/_{<1000 mm NM, NF, NFA}
<2,0 m²/_{<2000 mm SM, SF, SFA}
<3,0 m²/_{<2000 mm 2 st SM alt. 1st GM. 1st EF}



SM



NM



SF




SFA



GM



EF

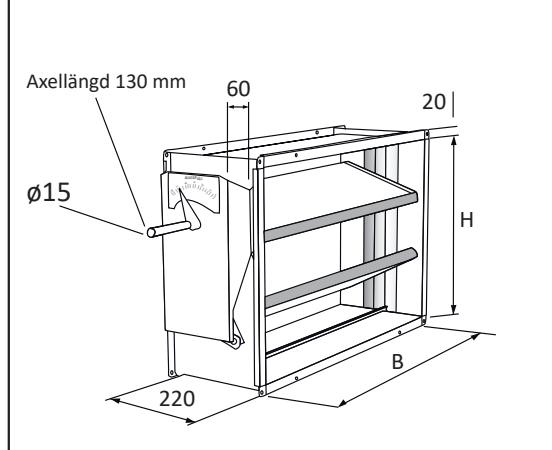


SFK Spjäll delningstabell

Vikt ca 40kg/m² spjällyta.

B \ H	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
2100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
2200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

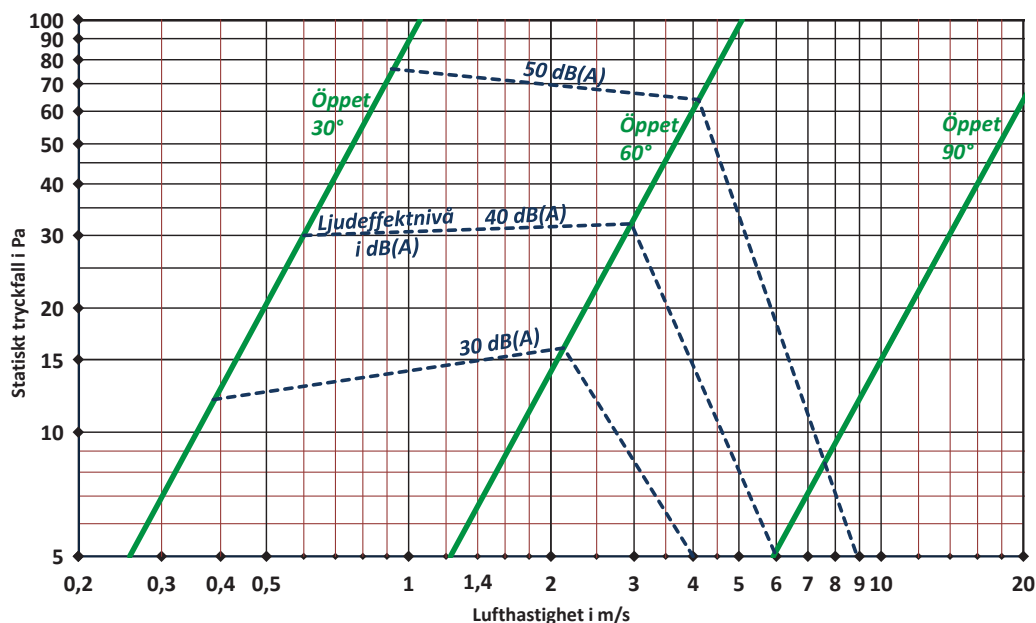

MILJÖVARUDEKLARATION:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE