



ABC—YG

YTTERVÄGGSGALLER UTELUFT/AVLUFT
2018-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll



ABC-YG

YTTERVÄGGSGALLER UTELUFT/AVLUFT

**C-Klass!**

ANVÄNDNING

ABC-YG är ett ventilationsgaller för uteluft/avluft vid skyddade och normalt utsatta lägen. Mycket bra vattenavskiljningsgrad, minst 99% enligt Eurovent 2/5 lufthastighet upp till 2 m/s över gallrets fria area.

UTFÖRANDE

Fästram med demonterbar lamellinsats och smådjurssäkert trådnätsgaller.

VIKT

Vikt per m² ca 14kg

STORLEK

Finns i storlekarna från 150x150 - 2000x2000mm i steg om 100mm. BxH kan kombineras valfritt.

TILLBEHÖR

Fästbleck för inmurning.

Insektsnät.

Överbleck.

Gångjärn.

Elavfrostning.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.


Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QMB.1/QMF.1

Ytterväggsgaller ABC-YG av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800x800, utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör Tegelröd-Garantiplåt.



LAMELLTYP
Standard

Ljudeffektnivån reduceras med avstånd från galler, enligt följande tabell:

Avstånd i m	1	2	4	6	8	10
Reducering av ljudeffektnivån i dB	3	9			21	24

OBS: Ljuddämpning är beräknat genom teoretisk formel för dämpning av ljud som alstras från en plan yta (utomhus).

Monteringsanvisning:


Gäller för: ABC -YG



Gallerram



Lamellinsats

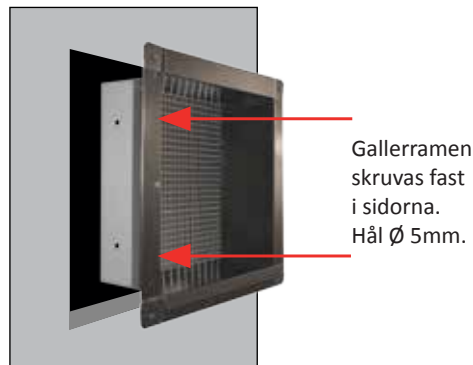

STEG 1:

Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: YG 500x300, 500 brett, 300 högt.
Gallret består av en gallerram med demonterbar lamellinsats. Börja med att lossa montageskruvarna som håller fast lamellinsatsen i gallrets ram. Lyft ur insatsen så ramen blir tom. Vid större storlekar, sitter en eller flera U-profiler i ramen - låt dessa vara kvar - ramen blir då mer stabil och lättare att montera.



Sätt tillbaka lamellinsatsen med medföljande skruv.

STEG 2:

Håltagning i vägg sker efter gallerramens mått. Montera därefter gallerramen i det hål som tagits upp i underlaget. Fäst gallerramen med erforderligt fästmaterial och eventuellt tätmassa beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

STEG 3:

Efter att gallerramen är fixerad vid underlaget, sätts insatsen på plats och skruvas fast med medföljande skruv.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC-YG

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
abc Garantiplåt™ *	100
Varmförzinkad plåt	100
Aluzink plåt	100
Rostfritt EN 1.4301	100
Syrafast EN 1.4404	100
Koppar	100

Garantiplåt är SSAB Prelaq, färgbelagd tunnplåt.

Vid nedsmältning av Garantiplåt återvinns 95-98% av stålplåten

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får den färgbelagda plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.