



ABC-GC GÄLGALLER



ANVÄNDNING

ABC-GC är ett gälgaller med cirkulär anslutning anpassad till spirorörsstandard utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE

ABC-GC tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. ABC-GC är försedd med en cirkulär nippelstos utförd i förzinkad plåt med gummiringstättning samt med insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Gälgaller ABC-GC av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 160. Utförd i ABC Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti
på färgbeläggningen. [Kulör enligt kulörkarta](#)



SVART



ZINKGRÅ



TEGELRÖD



VIT



BRUN



MÖRKRÖD




AZ



KOPPAR



MÅTT

Storlek ABC-GC	Vikt kg	B mm	H mm	Ø d* mm nippel- mått
80	0,2	125	125	80
100	0,3	145	145	100
125	0,4	165	165	125
160	0,5	205	205	160
200	0,7	235	235	200
250	1	285	285	250
315	1,4	350	350	315

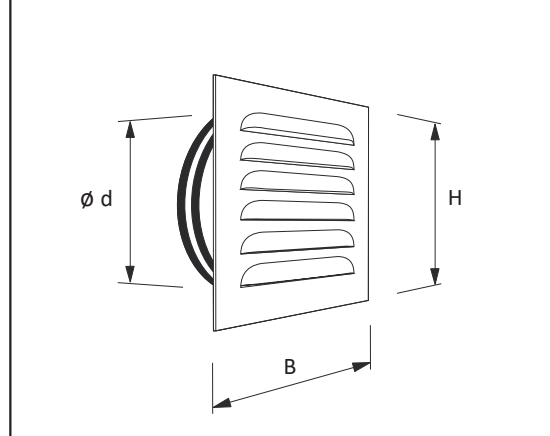

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

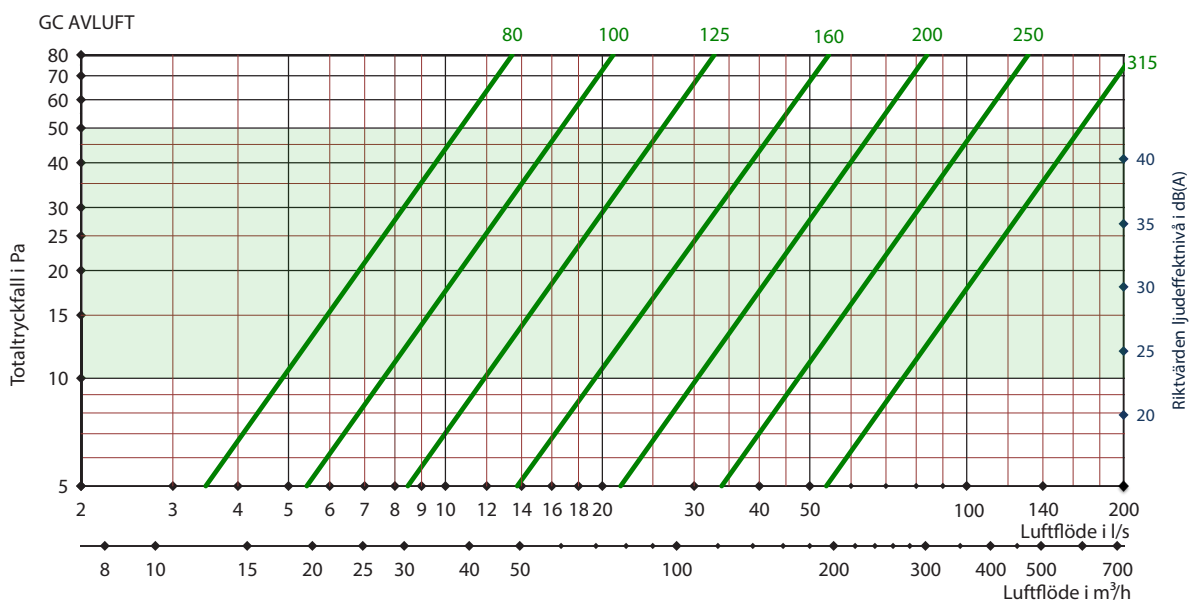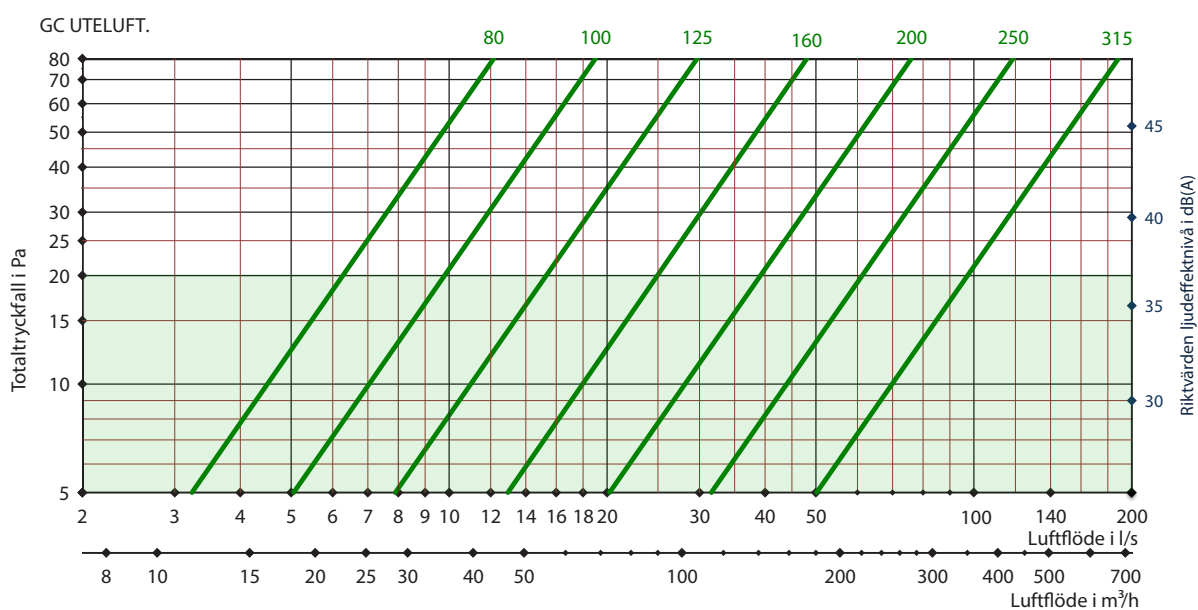

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. Bra energival

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GC, GCT



STEG 1:

Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

STEG 2:

ABC-GC har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut spiroanslutningen till utelufts eller avlufts kanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.