



ABC-GHA 1-10

BOSTAD AVLUFTS-/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



ANVÄNDNING

Avlufts-/uteluftshuv med galler i avluftsöppningar.
För bostäder, komfortventilation/imkanal.
Gallertyp YG som standard. Öppningsbar.


UTFÖRANDE

ABC-GH tillverkas vanligen i abc-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. abc-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer. ABC-GHA har anslutningar med nippelmått i spirostandard. Huvens överdel är försedd med mellanväggar mellan kanalerna och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande. Kan måttanpassas för befintlig sarg.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR



Takgenomföringar TGTH 1-10

Backspjäll ABC-BSi

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2



Avluftshuv ABC-GHA2 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 160. 400x800. Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör svart.



MÅTT

Storlek ABC-GHA Ø d nippelmått	A mm	B mm	C mm	Takgenomföring ABC-TGTH EI30 ¹	Vikt
GHA 1 125,160	400	400	350	TGTH 1	16
GHA 2 125,160	400	600	350	TGTH 2	19
GHA 2 125,160	400	800	350	TGTH 2	22
GHA 4 125, 160	600	600	350	TGTH 4	22
GHA 6 125, 160	600	800	350	TGTH 6	28
GHA 8 125, 160	600	1000	350	TGTH 8	
GHA 10 125, 160	600	1200	350	TGTH 10	


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

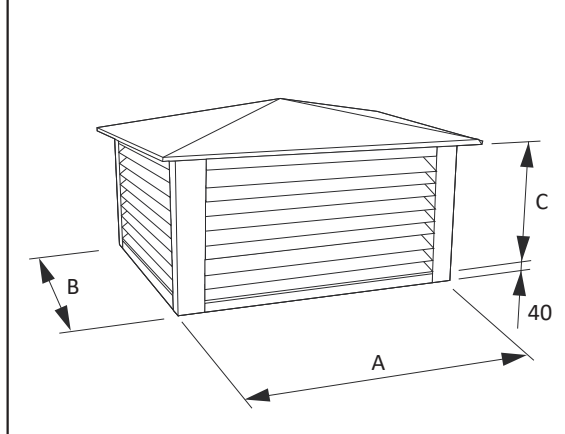

Exempel takgenomföring
TGTH 2 anslutningar.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

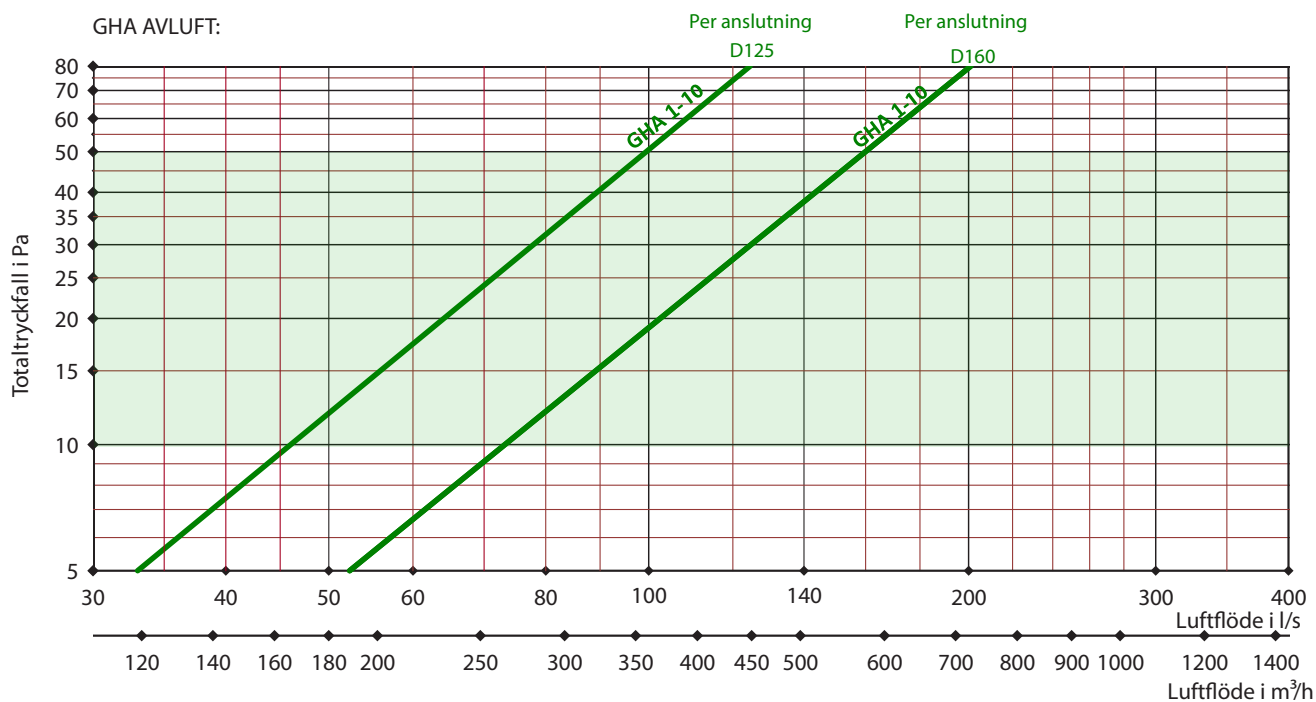

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. *Bra energival*