


ABC-ZIGMA

REKTANGULÄRA KANALER
2019-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-ZIGMA

REKTANGULÄRA KANALER

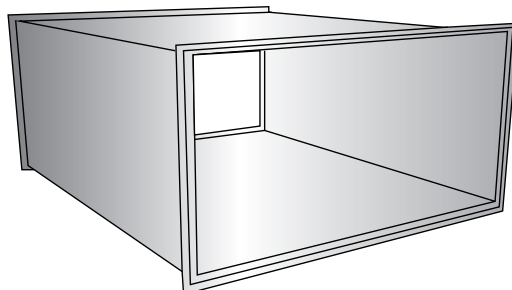

ANVÄNDNING

Ventilationskanaler för distribution av luft med lufttät-hetsklass C och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006

UTFÖRANDE

ABC-ZIGMA rektangulära ventilationskanaler och detaljer. Tillverkas vanligen i förzinkad stålplåt men kan även fås i aluzink, magnelis, rostfritt och syrafast. Sammanfogning av kanaldelar sker med gejdlist och tätningslist. Kanalerna ska stadas utvändigt med hattprofiler när största sidan är > 900 mm. Maximalt avstånd mellan två upphängningspunkter är 2400 mm och maximalt avstånd från upphängningspunkten till skarv är 500 mm.

TILLVAL

Kan även utföras med flänsanslutning AMA QLB.212.

GODKÄNNANDE

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i typgodkännandet. Produkten är godkänd enligt bestämmelserna i följande avsnitt i boverkets byggregler (BBR).

Luftbehandlingsinstallationer, allmänt	5:526
Material	6:11
Mikroorganismer	6:24
Ventilation	6:25
Installationer	6:254
Täthet	6:255

Typgodkännande SC1127-13.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QLB.211

Rakkanal ABC-ZIGMA Rakkanal av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikt. Storlek AxB, ex. 1000x500 längd 1500 mm. Utförd i FZ.

Monteringsanvisning rektangulära ABC-ZIGMA

1. KONTROLL FÖRE MONTERING:

- Kontrollera att kanalerna är oskadda och att det inte förekommer några onormala skevheter eller transportskador på plåt, skarvlist, packningar.
- Eventuell smuts i kanalen skall avlägsnas innan montering.
- Enligt typgodkännande ska transportsäkringar tas bort och hålen ska tätas med trycktät popnit.



2. FÖRBEREDELSE INNAN MONTAGE:

- Montera den bifogade gummipackningen nog grant, var särskilt noga vid hörnen och dra inte ut längden på packningen (Se bild 1 och 2).
- Klipp av gummipackningen så den överlappar 10 mm vid skarven och pressa ner packningen så ändarna klämmer mot varandra (Se bild 3).
- Alla hörnen kittas noga efter att gummipackning en har monterats, kitta ca 5 cm ner i kanalen och på skarvlist/ gummipackningen i varje hörn.



3. MONTAGE:

- Upphångningsavståndet för kanaler och detaljer får inte överstiga 2400 mm oavsett dimension och det får inte vara mer än en skarv mellan två upphängningar.
- Max avstånd från skarv till upphängning är 500 mm.
- Det är inte tillåtet att lämna kanalen hängande i en skarv.
- Kontrollera att upphängningssystem med rätt klass används för aktuellt montage.
- Kanalerna skall monteras helt vinkelrät mot varandra.
- Passa in skarvarna så de ligger korrekt mot varandra på alla sidor och slå på gejderna runt om. Vi rekommenderar att man använder ytterhörn på alla hörn. Sammanfogning får inte ske med andra detaljer än de som medföljer.



Miljövarudeklaration

Gäller för ABC-ZIGMA Rakkanal

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>99
Aluzink plåt	>99
Magnelis	>99
Rostfritt EN 1.4301	>99
Syrafast EN 1.4404	>99

Tätningemedel	Vikt %
Tätningsslist	<1
Tätningsslist	<1
Tätningsslist	<1
Tätningsslist	<1
Tätningsslist	<1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage kan trä, wellpapp, tejp och sträckfilm användas.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Upphängning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning kan göras vid OVK.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.