



ABC-VDK

VÄGGDON UTELUFTS/AVLUFTSDON



ANVÄNDNING

Utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in och avluften evakueras. Konstruktionen förhindrar kortslutning mellan avluft/uteluft.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-VDK av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160,
utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.



MÅTT

Storlek ABC-VDK	A mm	B mm	C mm	Ø d nippelmått
125	320	400	152	125
160	320	400	152	160

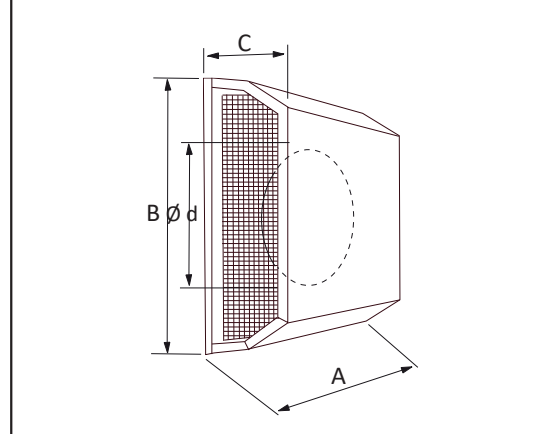

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

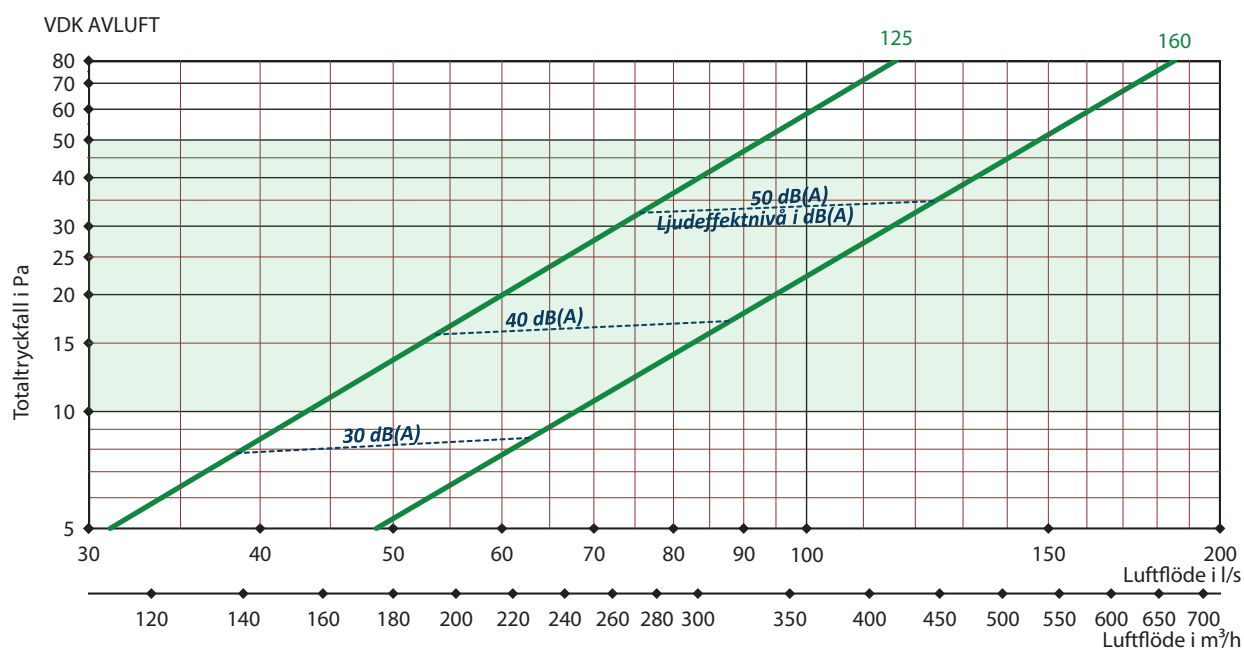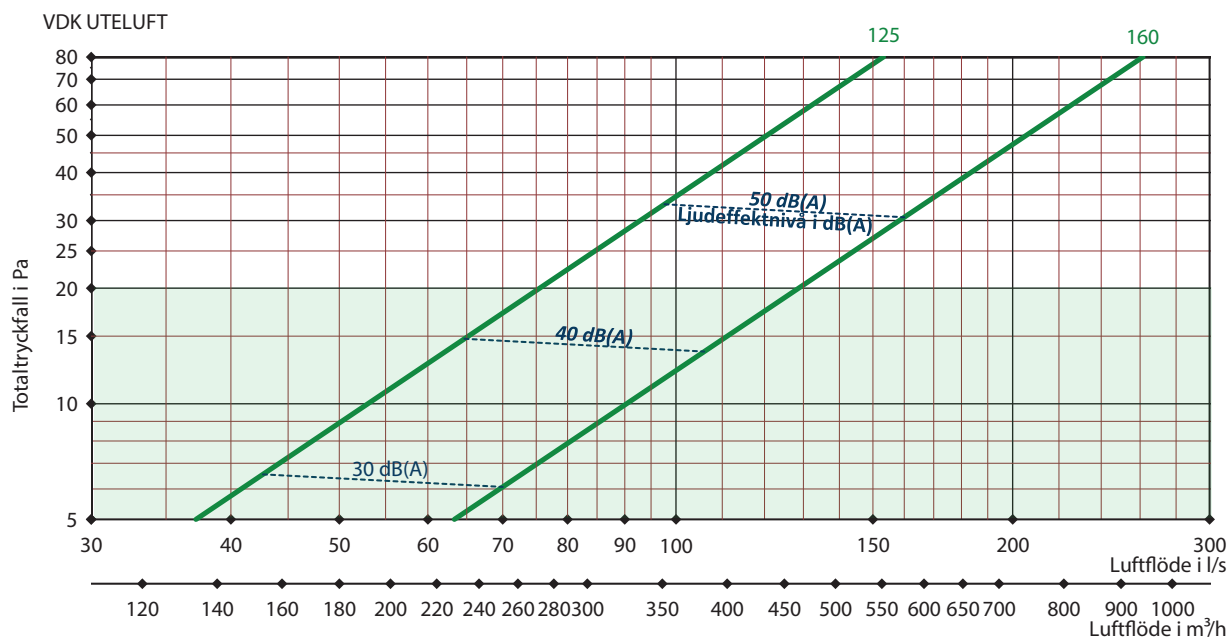

Grönmarkerat område innebär ett bra energival. *Bra energival*


Monteringsanvisning:

1. Ytterväggshuven består av vägghuv med anslutning.
2. Gör hål i väggen och dra ut spirokanal för avluft/uteluft så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Kanalen isoleras ända ut till fasaden. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.
3. Vägghuven har gummiring försedd spiroanslutning. Anslut vägghuven till utelufts/avlufts kanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt sätt (Skruvhål på sidan). Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.



SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.



Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.