




## ABC-VHS KOMBI Profilplåt

BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV

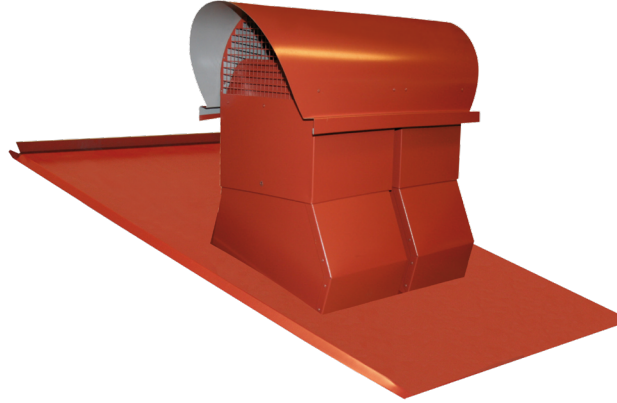

### ANVÄNDNING

Avlufts/uteluftshuv för bostäder, för komfortventilation eller imkanal. Tillverkad för profilplåt.

### UTFÖRANDE

ABC-VHS Kombi Profilplåt tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetssklass C4.

ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer.

Avlufts/Uteluftsdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller.

Bottendelen monteras i takets lutning. Toppen monteras i lod ställbar i lägen mellan 5-40°. Skruvas direkt i plåttaket med skruv som har gummipackning. Röret är isolerat i brandteknisk klass EI 15 i huvens. Huvens levereras komplett med underbeslag.

### SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

### TILLBEHÖR



Förlängningsplåtar vid beläggning  
profiltak:  
VHSCFP 840 X 1200 (Bredd x längd)

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA


QMF.2

Avlufts/uteluftshuv ABC-VHS Kombi Profilplåt av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

Storlek 160, Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetssklass C4. Kulör svart

## MÅTT


Storlek ABC-VHS KOMBI Profilplåt Ø D muffmått	A mm	B mm	C mm	D mm	CC mm
160	450	600	840	1200	265
200	705	600	840	1200	376

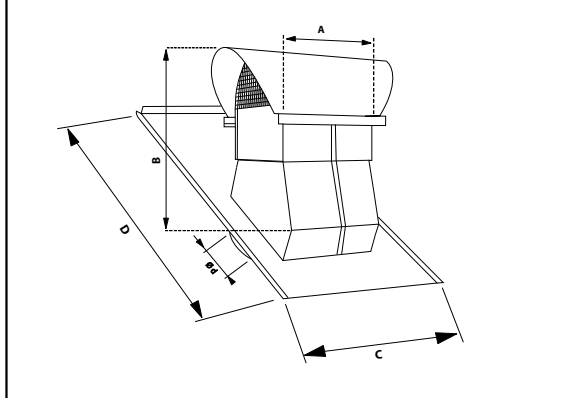


## DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

### VHS COMBI UTELUFT

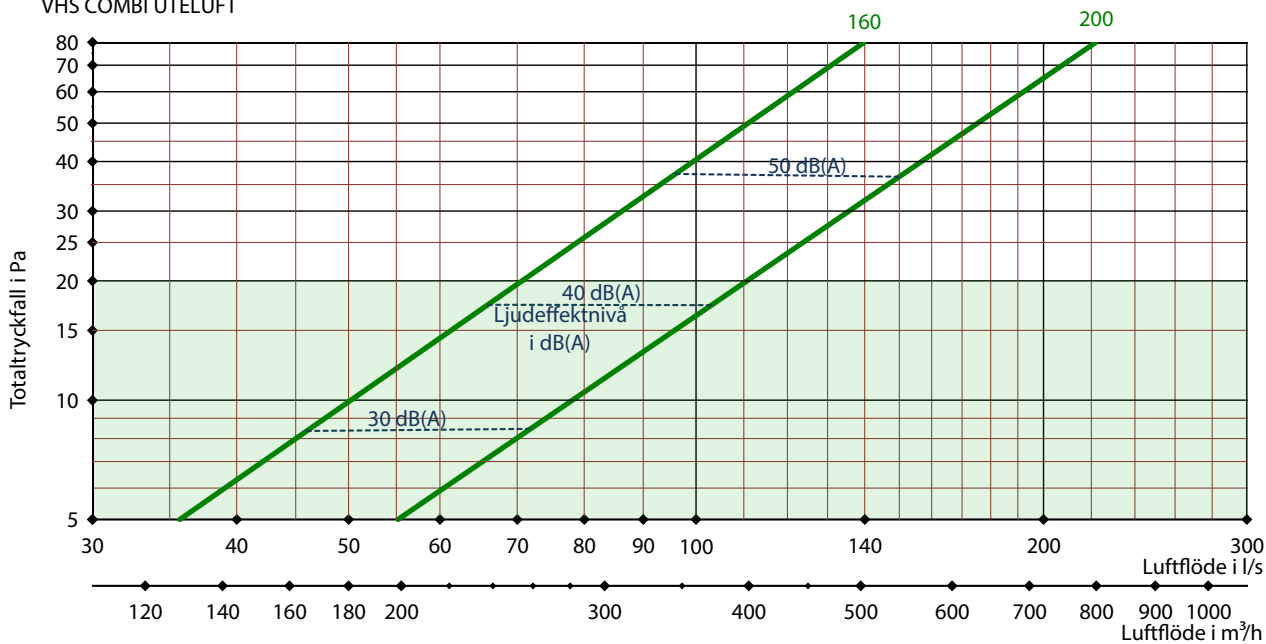

### VHS COMBI AVLUFV

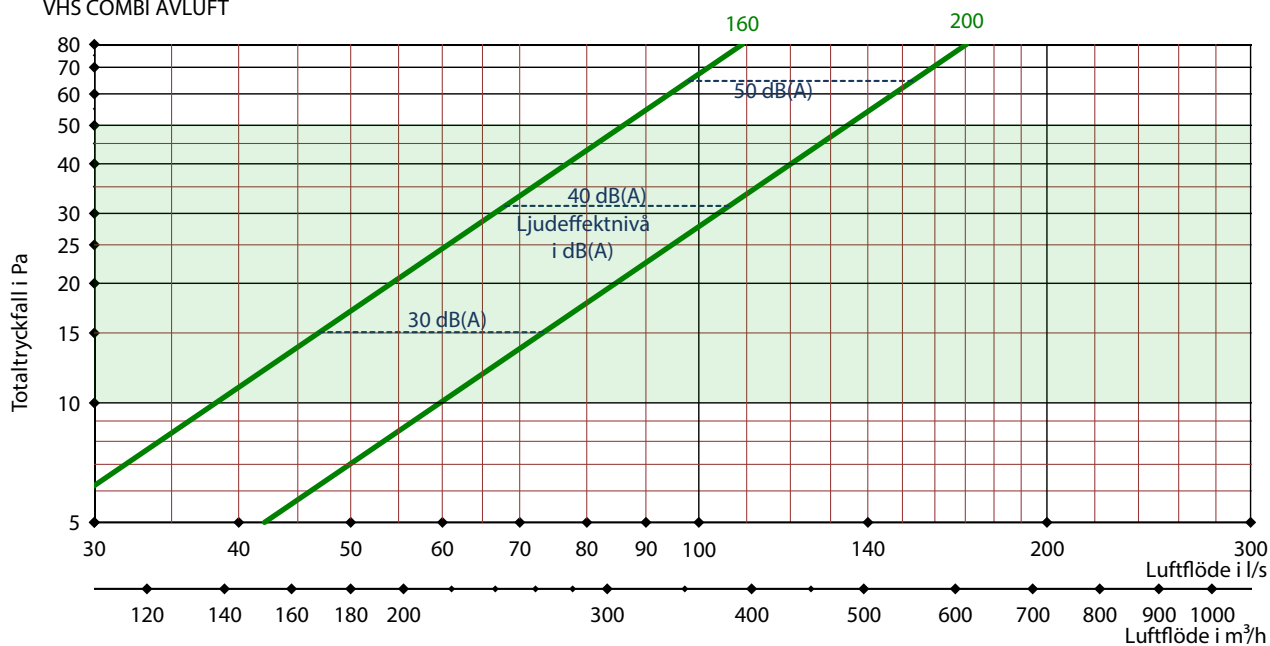

 Grönmarkerat område innebär ett bra energival.  Bos Serpina

## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.