



## ABC-IBZ INBROTTSGALLER

### ANVÄNDNING

ABC-IBZ är ett inbrottsgaller som går att få i rektangulärt eller cirkulärt utförande för montage i ventilationskanal, takgenomföring eller vägg.

### UTFÖRANDE

Utförande i rostfritt stål, korrosivitetsklass C5 med låga tryckfall på grund av sin konstruktion. Anpassad för invändigt montage i angivna mått enligt tabell nedan. Montageutföranden för kanal, vägg och takgenomföring. Vid montage på vägg levereras flänsat utförande. Om den totala vikten överskrider 50 kg, levereras gallret i delat utförande. Byggdjup: 120 mm.

### PRODUKTCERTIFIERING

ABC-IBZ är certifierad och P-märkt av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Certifiering enligt försäkringsbranschens krav (Se SC0682-18).

Test och provning är utfört enligt:

- Svensk Stöldskydds Förening SSF 012 utgåva 3, klass3 testrapport 8P033505B
- EN 1627:2011 RC 3, testrapport 8P033505A

### Vikt enligt storlek (rektangulärt utförande)

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
200	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	17
300	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
400	3	4	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	29	31	32	34
500	4	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	37	39	40	42
600	4	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
700	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	51	54	56	59
800	6	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	59	62	64	67
900	6	9	13	16	19	22	25	28	32	35	38	41	44	47	50	54	57	60	63	66	69	72	76
1000	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	74	77	81	84
1100	8	12	15	19	23	27	31	35	39	42	46	50	54	58	62	65	69	73	77	81	85	89	92
1200	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67	71	76	80	84	88	92	97	101
1300	9	14	18	23	27	32	36	41	46	50	55	59	64	68	73	77	82	86	91	96	100	105	109
1400	10	15	20	25	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	78	83	88	93	98	103	108	113	118
1500	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	89	95	100	105	110	116	121	126
1600	11	17	22	28	34	39	45	50	56	62	67	73	78	84	90	95	101	106	112	118	123	129	134
1700	12	18	24	30	36	42	48	54	60	65	71	77	83	89	95	101	107	113	119	125	131	137	143
1800	13	19	25	32	38	44	50	57	63	69	76	82	88	95	101	107	113	120	126	132	139	145	151
1900	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	86	93	100	106	113	120	126	133	140	146	153	160
2000	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168
2100	15	22	29	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	118	125	132	140	147	154	162	169	176
2200	15	23	31	39	46	54	62	69	77	85	92	100	108	116	123	131	139	146	154	162	169	177	185
2300	16	24	32	40	48	56	64	72	81	89	97	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	185	193
2400	17	25	34	42	50	59	67	76	84	92	101	109	118	126	134	143	151	160	168	176	185	193	202

### Storlek cirkulärt

∅ d nippelmått	250	315	400	500	630	800	900	1000	1250	1500

Storlek avser invändigt montage i kanal

= Helt utförande



Certifierat av RISE enligt Svensk stöldskydds-förening SSF 012 utgåva 3 Klass 3 samt EN 1627:2011 RC 3

### SKYDDSKLASSER

I normen SSF 200 Inbrottskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och andra riskfaktorer.

Skyddsklass 1: Ingen eller låg mängd begärlig egendom

Skyddsklass 2: Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom

Skyddsklass 3: Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/ eller högre skyddsvärde


Källa: Stöldskyddsföreningen

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

P-märkt inbrottsgaller ABC-IBZ ∅ 400 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat SSF 012 utgåva 3, klass 3 och EN1627:2011 RC 3. Korrosivitetsklass C5.

DIMENSIONERING

ABC-IBZ:

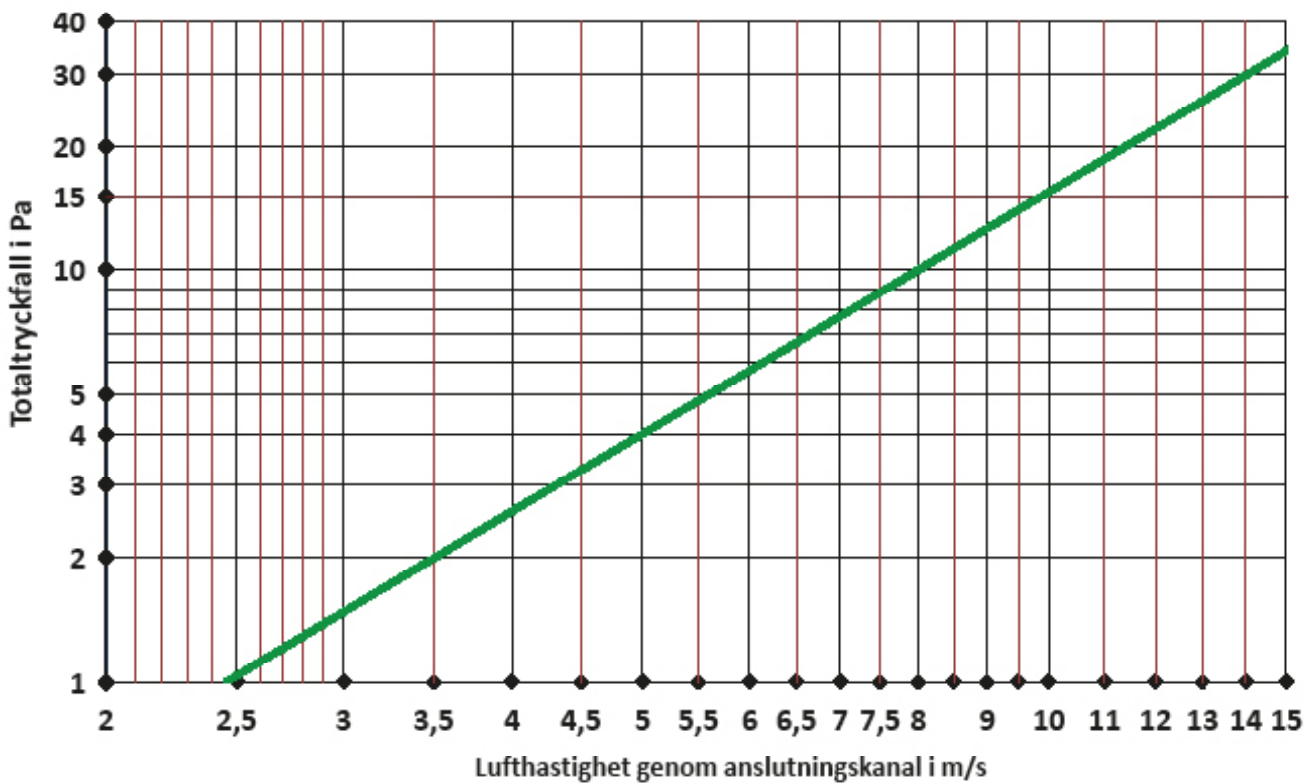

93 % fri area på 1m<sup>2</sup>



Certifierat av RISE enligt Svensk stölskyddsförening SSF 012 utgåva 3 Klass 3 samt EN 1627:2011 RC 3

