


# ABC-ZIGMA KANALBÖJ

**ANVÄNDNING**  
Kanalbøj 15°- 90°

**MATERIAL**  
Förzinkat

**TÄTHETSKLASS**  
Klass C

**EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT**  
1 st ABC-ZIGMA kanalbøj 90°  
1200x400 R=100 pg-pg av  
ABC Ventilationsprodukter  
AB fabrikat.

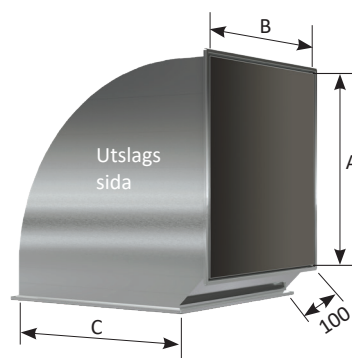

Finns även i utförande med ledskenor

**STORLEK**

A/B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
200																
300																
400																
500																
600																
700																
800																
900																
1000																
1200																
1400																
1600																
1800																
2000																
2200																
2400																

# Monteringsanvisning ABC-ZIGMA

## Gäller för ABC-ZIGMA

### 1. KONTROLL FÖRE MONTERING:

- Kontrollera att kanalerna är oskadade och att det inte förekommer några onormala skevheter eller transportskador på plåt, skarvlist, packningar.
- Eventuell smuts i kanalen skall avlägsnas innan montering.
- Enligt typgodkännande ska transportsäkringar tas bort och hålen ska tätas med trycktät popnit.



### 2. FÖRBEREDELSE INNAN MONTAGE:

- Montera den bifogade gummipackningen noggrant, var särskilt noga vid hörnen och dra inte ut längden på packningen ( Se bild 1 och 2).
- Klipp av gummipackningen så den överlappar 10 mm vid skarven och pressa ner packningen så ändarna klämmer mot varandra (Se bild 3).
- Alla hörnen kittas noga efter att gummipackningen har monterats, kitta ca 5 cm ner i kanalen och på skarvlist/ gummipackningen i varje hörn.



### 3. MONTAGE:

- Upphängningsavståndet för kanaler och detaljer får inte överstiga 2400 mm oavsett dimension och det får inte vara mer än en skarv mellan två upphängningar.
- Max avstånd från skarv till upphängning är 500 mm.
- Det är inte tillåtet att lämna kanalen hängande i en skarv.
- Kontrollera att upphängningssystem med rätt klass används för aktuellt montage.
- Kanalerna skall monteras helt vinkelrät mot varandra.
- Passa in skarvarna så de ligger korrekt mot varandra på alla sidor och slå på gejderna runt om. Vi rekommenderar att man använder ytterhörn på alla hörn. Sammanfogning får inte ske med andra detaljer än de som medföljer.



# Miljövarudeklaration:

Gäller för ABC-ZIGMA

## PRODUKTINFORMATION

### 1. Ingående material

#### MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %	Tättningsmedel	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>99	Tättningslist	<1
Aluzink plåt	>99	Tättningslist	<1
Magnelis	>99	Tättningslist	<1
Rostfritt EN 1.4301	>99	Tättningslist	<1
Syrafast EN 1.4404	>99	Tättningslist	<1

### 2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

### 3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

### 4. Användningsområde

- Se användning

### 5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

### 6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

### 7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning kan göras vid OVK.