



Utförande mjuk
Ø 100-200

ABC-VIDAR

MARKRÖR FÖR AVLUFV
2020-03

Produktblad

ABC-VIDAR

MARKRÖR FÖR AVLUFV



Utförande mjuk
Ø 100-200

ANVÄNDNING

ABC-VIDAR används för avluft förlagd på mark. Används som avslut på cirkulära markrör.

UTFÖRANDE

Flänsanslutning.
Utloppet försett med galler.

STORLEK

Storlek Ø	100	200	300	400	500
ABC-VIDAR					

MATERIAL

Produkten kan tillverkas i följande material:

RF EN 1.4301

SF EN 1.4404

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Markrör för avluft ABC-VIDAR av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.


Storlek Ø200. Rostfritt = EN 1.4301.




Utförande segmenterad
Ø 300-500

Mått

Ø A mm	B mm	C mm	D mm
100	800	1000	400
200	900	1300	800
300	1050	1540	1000
400	1200	1800	1200
500	1350	2040	1400

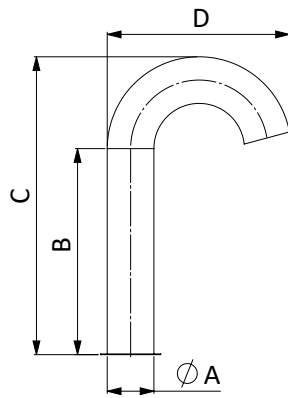


Utförande mjuk
Ø 100-200

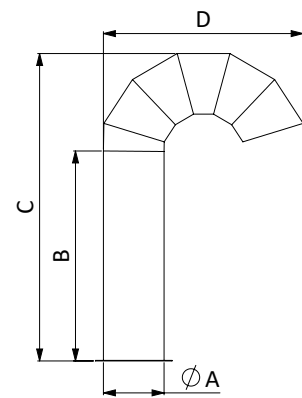

Utförande segmenterad
Ø 300-500

DIMENSIONERING

VIDAR AVLUFT

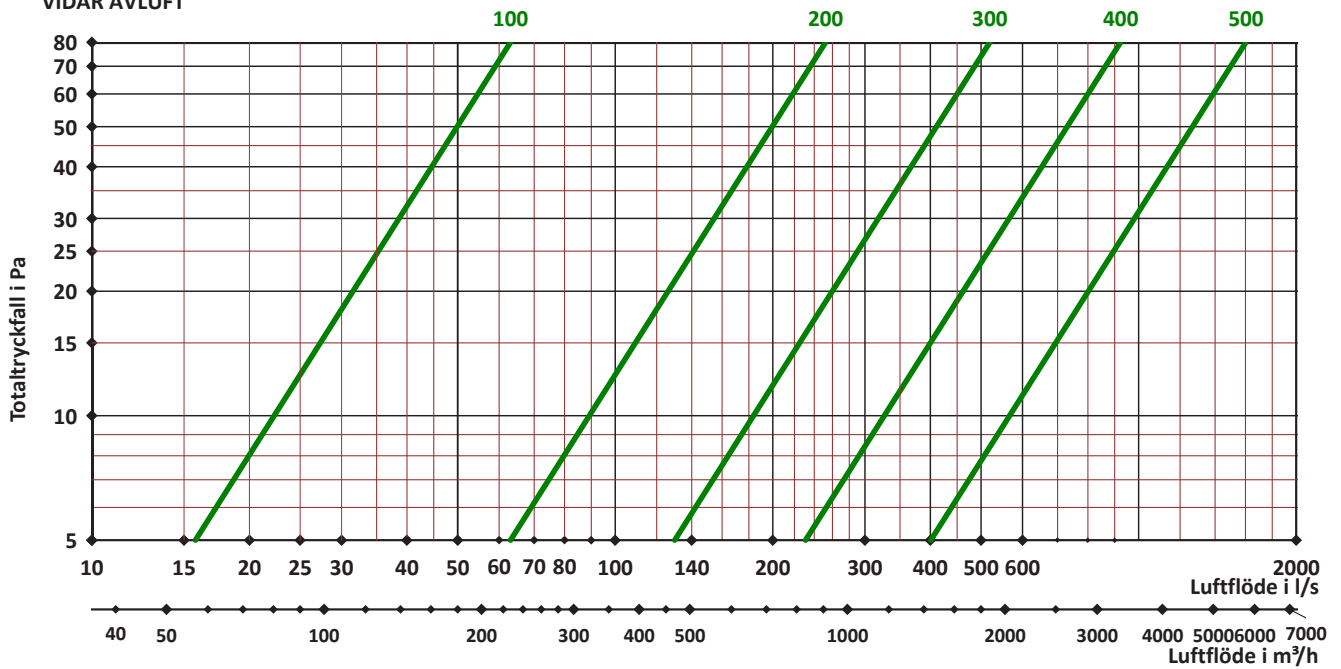



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.