

ABC-ALFa RLZ


RENS/INSPEKTIONSLUCKA
2020-04

Produktblad



ABC-ALFa RLZ

RENS/INSPEKTIONSLUCKA

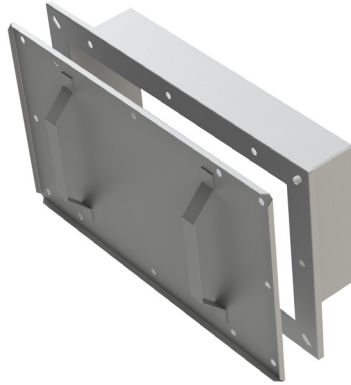

ANVÄNDNING

Används som rens- och inspektionslucka för rektangulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-ALFa RLZ består av en ram och en lucka med längsgående handtag. För brandisolerade luckor är ramen utförd med stös och isolerad lucka. ABC-ALFa RLZ finns både som oisolerad och isolerad. Isolering kan fås i brandteknisk klass EI60

MATERIAL

Rostfritt
Syrafast

ÖPPNINGSMÅTT INSPEKTIONSLUCKA

Bredd på kanalsida där inspektionsluckan ska monteras	Minsta dimension på öppningen (mm)
200 < 300	300 x 100
300 < 500	400 x 200
500 >	500 x 400

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QLE

Rens/Inspektionslucka ABC-ALFa RLZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 500x400 RF standardutförande Brandteknisk isolering EI60.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.