



ABC-LJUDDÄMPARE

CIRKULÄR 125-315
2020-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC- LJUDDÄMPARE CIRKULÄR 125-315



ANVÄNDNING

Cirkulär ljuddämpare.

UTFÖRANDE

Isolering 50 mm.

Dämpningsmaterial är mineralull klädd med glasfiberduk.

MATERIAL

Förzinkat

PACKNING

EPDM

STORLEK

125-315

MATERIAL

| Utförande | RF | SF |
|----------------|----|----|
| Standard | X | |
| Industri | | |
| Marin/Offshore | | |

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA QKB.1

ABC-Ljuddämpare cirkulär av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

Storlek: 100-600 Längd: 650.

STORLEK/MÅTT/DÄMPNING

| Storlek | Ød | D | Längd | Dämpning [dB] för frekvens [Hz] | | | | | | | Kg |
|---------|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|----|
| | | | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 100-600 | 100 | 200 | 650 | 9 | 17 | 30 | 45 | 49 | 27 | 29 | 3 |
| 100-900 | 100 | 200 | 950 | 12 | 19 | 32 | 48 | 51 | 29 | 31 | 5 |
| 125-600 | 125 | 224 | 650 | 8 | 15 | 27 | 41 | 45 | 24 | 25 | 4 |
| 125-900 | 125 | 224 | 950 | 11 | 18 | 29 | 44 | 47 | 26 | 28 | 7 |
| 160-600 | 160 | 250 | 650 | 7 | 14 | 24 | 37 | 39 | 21 | 22 | 6 |
| 160-900 | 160 | 250 | 950 | 10 | 16 | 26 | 40 | 42 | 23 | 25 | 8 |
| 200-600 | 200 | 300 | 650 | 6 | 11 | 20 | 35 | 35 | 19 | 20 | 7 |
| 200-900 | 200 | 300 | 950 | 8 | 13 | 23 | 38 | 38 | 22 | 23 | 10 |
| 250-600 | 250 | 355 | 650 | 5 | 11 | 19 | 30 | 28 | 16 | 18 | 11 |
| 250-900 | 250 | 355 | 950 | 8 | 13 | 22 | 33 | 31 | 19 | 20 | 14 |
| 315-600 | 315 | 400 | 600 | 5 | 8 | 16 | 25 | 19 | 14 | 15 | 12 |
| 315-900 | 315 | 400 | 900 | 7 | 11 | 18 | 28 | 21 | 17 | 18 | 16 |

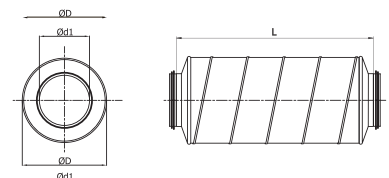



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.