


ABC-ALFa TS1

CIRKULÄRT INJUSTERINGSSPJÄLL
2020-06

Produktblad | Miljö

ABC-ALFa TS1

CIRKULÄRT INJUSTERINGSSPJÄLL

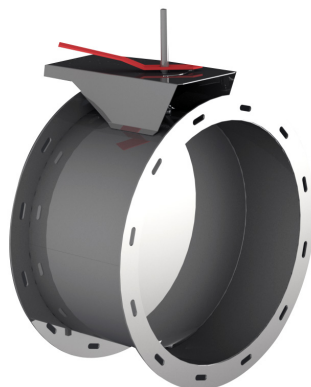

ANVÄNDNING

Injusteringsspjäll för cirkulära ABC-ALFa imkanaler. Kan med fördel också användas för att stoppa syretillförsel vid brand i imkanal.

UTFÖRANDE

Tillverkas i rostfritt/syrafast för korrosivitetsklass C4 enligt BSK 99. Lager av mässing. TS levereras som standard förberett för 50 mm isolering och med motorhylla som är graderad 0 till 90°. Flänskant 40 mm.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 12

Klass 1

DRIFTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B.

TILLBEHÖR

Ställdon
Handreglage

STORLEK Ø TÄTHETSKLASS

Storlek ø	Vikt kg
100	2,2
125	2,5
160	3,2
200	3,7
250	4,5
315	6,4
400	7,9
500	8,4
630	10,8

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QJB.11

Spjäll ABC-ALFa TS1 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B. Täthetsklass 1. Utförd i rostfritt. Korrosivitetsklass C4 enligt BSK 99. Anslutning flänsar och helsvetsat utförande. Storlek: 400. Handreglage.

REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-TS

TÄHETS- KLASSER	DIAMETER	STÄLLDON
1	100 - 400	LM / LF
1	500 - 630	NM / NF



LM



NM



NF



LF

OBS!
Motorhylla
ingår alltid.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.