


ABC-ALFa TS1

CIRKULÄRT INJUSTERINGSSPJÄLL

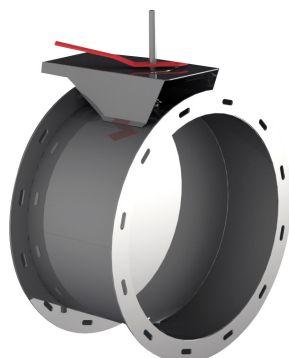

ANVÄNDNING

Injusteringsspjäll för cirkulära ABC-ALFa imkanaler. Kan med fördel också användas för att stoppa syretillförsel vid brand i imkanal.

UTFÖRANDE

Tillverkas i rostfritt/syrafast för korrosivitetsklass C4 enligt BSK 99. Lager av mässing. TS levereras som standard förberett för 50 mm isolering och med motorhylla som är graderad 0 till 90°. Flänskant 40 mm.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 12

Klass 1

DRIFTRYCK

Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B.

TILLBEHÖR

Ställdon
Handreglage

STORLEK Ø TÄTHETSKLASS

| Storlek ø | Vikt kg |
|-----------|---------|
| 100 | 2,2 |
| 125 | 2,5 |
| 160 | 3,2 |
| 200 | 3,7 |
| 250 | 4,5 |
| 315 | 6,4 |
| 400 | 7,9 |
| 500 | 8,4 |
| 630 | 10,8 |

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA

QJB.11

Spjäll ABC-ALFa TS1 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B. Täthetsklass 1. Utförd i rostfritt. Korrosivitetsklass C4 enligt BSK 99. Anslutning flänsar och helsvetsat utförande. Storlek: 400. Handreglage.

REKOMMENDERADE STÄLLDON ABC-TS

| TÄTHETS- KLASSER | DIAMETER | STÄLLDON |
|---------------------|-----------|----------|
| 1 | 100 - 400 | LM / LF |
| 1 | 500 - 630 | NM / NF |



LM



NM



NF



LF

OBS!
Motorhylla
ingår alltid.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.