


# Drift och skötsel

Avser cirkulära och rektangulära ljudämpare från ABC Vent

Våra ljudämpare ska regelbundet rengöras och kontrolleras för att bibehålla en god inomhusmiljö och prestanda.

Kontrollera regelbundet så att ytskiktet är helt och att isolermaterialet inte har absorberat fukt. Ljudämpare och bafflar kan rengöras med t.ex. dammsugare, mjuka borstar.

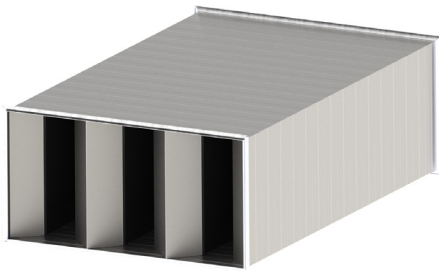

## Demontering:

Ljudbafflar består av glasullskivor och plåtprofiler. Plåtprofilerna är skruvade utifrån och in i ljudämparens hölje. Vid demontering, skruva ur och demontera ljudbafflarna. Separera glasullskivor från övriga metalldelar som plåt och skruv.

För vidare anvisning hur att återvinna glasull hitta mer information på:  
<https://www.isover.se/spill-fran-byggarbetsplats>