


# ABC-TP

TÄCKPLÅTAR  
2020-07

Produktblad | Miljö

# ABC-TP

## TÄCKPLÅTAR

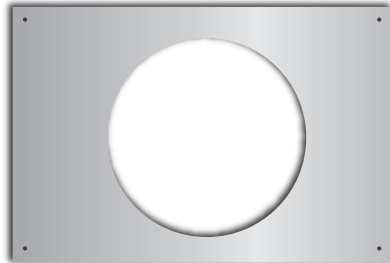

### ANVÄNDNING

Täckplåt för intäckning då rör och kanaler går genom vägg eller tak.

### UTFÖRANDE

Utförd i 0,7 förzinkad stålplåt korrosivitetssklass C3.  
Är försedda med fästhål i hörnen.  
Utförda i FZ Alt. vitlackerad.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Täckplåt ABC-TP 200\*180-100 FZ  
Ytbehandling Lack vit

### STORLEK

BENÄMNING
200*180-100 FZ - LACK VIT
200*180-125 FZ - LACK VIT
250*250-100 FZ - LACK VIT
250*250-125 FZ - LACK VIT
250*250-160 FZ - LACK VIT
250*250-200 FZ - LACK VIT
300*200-100 FZ - LACK VIT
300*200-125 FZ - LACK VIT
300*200-160 FZ - LACK VIT
250*200 FZ
250*200 FZ - LACK VIT
300*300 FZ
300*300 FZ - LACK VIT
400*400 FZ
400*400 FZ - LACK VIT
500*500 FZ
500*500 FZ - LACK VIT
600*600 FZ
600*600 FZ - LACK VIT

## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 Fax:033-29 08 99 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.