



ABC-CDZ

KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON



Nyhet!

Ljuddämpat kombidon
i smart design med
låga tryckfall.

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avlufstdon.

UTFÖRANDE

ABC CDZ är ett kombidon med mycket låga tryckfall och en modern smart design med ljuddämpning, flexibelt montage och minimering av risken för kortslutning mellan uteluft och avluft.

Avluften evakueras genom en centralt placerad nippelanslutning och luften sprids horisontellt via en slits i överkant på donets front. Slitsen är designad för att bilda en uppåtriktad luftstråle som effektivt transporterar avluften från fasaden och bildar en luftrida som skyddar mot inträngning av regn och snö. Avluftskammaren är utformad med en ljuddämpande isolering som minskar ev. ljud från fläktar.

Uteluftskanalen avslutas i vägg på höger eller vänster sida om avluftskanalen enligt måttabell. Med denna lösning får man ett mycket enkelt och flexibelt montage då samma don används som höger eller vänsterutförande. Uteluften tas in via ett väderskyddat smådjursäkert trådnätsgaller i donets undersida, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras i kombination med avluftens uppåtriktade luftrida.

ABC-CDZ tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsolja-baserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

SKÖTSEL


Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avlufstdon ABC-CDZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 125. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen.


[Kulör enligt kulörkarta](#)

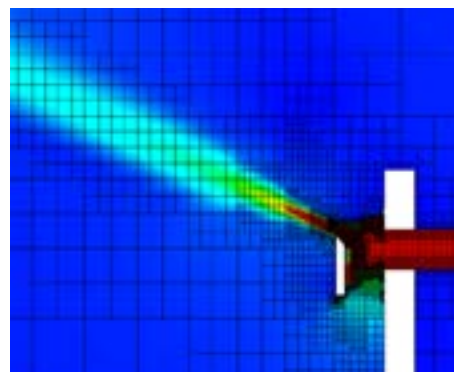

Simuleringsbild som visar hur avluften transporteras från fasaden genom en uppåtriktad luftstråle.

MÅTT

Storlek ABC-CDZ	A mm	B mm	C mm	∅ D nippelmått	CC mm	Vikt
125	620	270	161	125	206	3,3
160	725	315	183	160	241	4,4
200	845	355	202	200	281	5,6

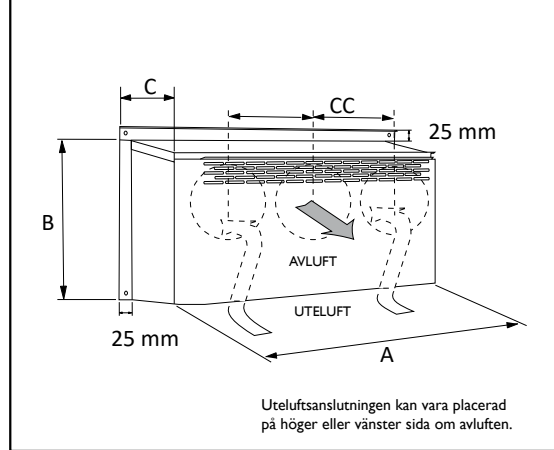

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

