




## ABC-KRYSSET

### KANALKRYSS

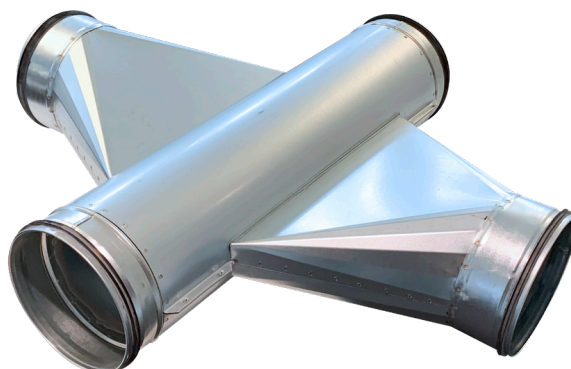

#### ANVÄNDNING

Kanalkrysset möjliggör att två oberoende luftflöden kan korsas inuti produkten på samma höjdmått utan att dessa flöden blandas. Kanalkrysset uppfyller här ett behov som ofta kan uppstå p.g.a. platsbrist i t.ex. bjälklag eller vid renoverings/ombyggnads projekt. Du slipper onödiga kanaldragningar och sparar arbetstid och extra kostnader.

#### UTFÖRANDE

ABC-KRYSSET är som standard tillverkad i förzinkad stål men kan även levereras i andra material. Standard spirodimension på nipplarna. Förgreningarna kan isoleras vid risk för kondens.

#### STORLEK

Finns i storlek:

125-125  
160-125  
160-160  
200-125  
200-160  
200-200


#### TESTAT FÖR INGJUTNING

ABC-KRYSSET har testats för ingjutning motsvarande 230 mm bjälklag utan deformation.

#### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA  
QMF.2

Kanalkryss ABC-KRYSSET av  
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.  
Storlek  $\varnothing 125 \times \varnothing 125$

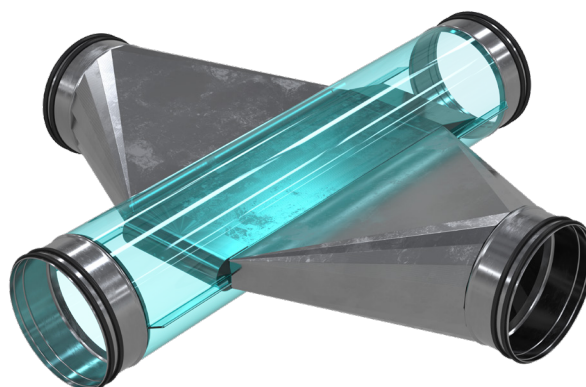

*Exempelbild  
Med ABC-Kanalkryss passerar  
två luftflöden utan kortslutning.*

# DIMENSIONERING

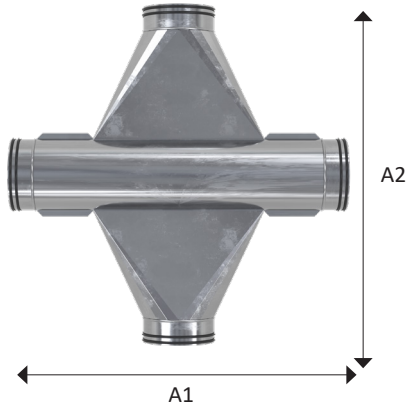

Storlek ABC-Kryssset	A1 mm	A2 mm
125 -125	610	645
160 - 125	590	590
160 - 160	590	590
200 - 125	580	580
200 - 160	690	690
200 - 200	690	690

