




## ABC-KRYSSET KANALKRYSS

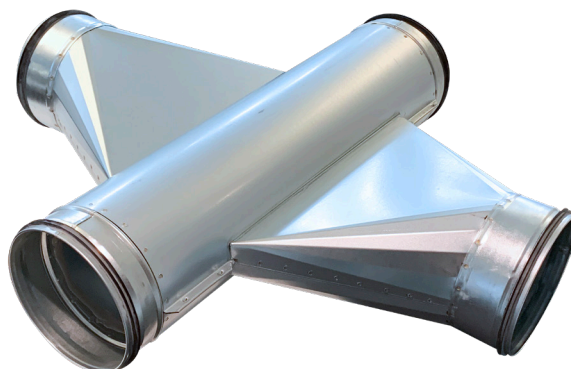

### ANVÄNDNING

Kanalkrysset möjliggör att två oberoende luftflöden kan korsas inuti produkten på samma höjdmått utan att dessa flöden blandas. Kanalkrysset uppfyller här ett behov som ofta kan uppstå p.g.a. platsbrist i t.ex. bjälklag eller vid renoverings/ombyggnads projekt. Du slipper onödiga kanal-dragningar och sparar arbetstid och extra kostnader.

### UTFÖRANDE

ABC-KRYSSET är som standard tillverkad i förzinkad stål men kan även levereras i andra material. Standard spirodimension på nipplarna. Förgreningarna kan isoleras vid risk för kondens.

### STORLEK

Finns i storlek:

100-100  
125-125  
160-125  
200-125  
200-160  
200-200

### TESTAT FÖR INGJUTNING

ABC-KRYSSET har testats för ingjutning motsvarande 230 mm bjälklag utan deformation.

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA  
QMF.2

Kanalkryss ABC-KRYSSET av  
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

