



ABC-IBZ INBROTTSGALLER

2023-10

ANVÄNDNING

ABC-IBZ är ett inbrottsgaller som går att få i rektangulärt eller cirkulärt utförande för montage i ventilationskanal, takgenomföring eller vägg.

UTFÖRANDE

Utförande i 1.5 mm rostfritt stål, korrosivitetsklass C5 med låga tryckfall på grund av sin konstruktion. Anpassad för invändigt montage i angivna mått enligt tabell nedan. Montageutföranden för kanal, vägg och takgenomföring. Vid montage på vägg levereras flänsat utförande. Om den totala vikten överskrider 50 kg, levereras gallret i delat utförande. Byggdjup: 120 mm.

YTBEHANDLING

Obehandlat utförande som standard. Betning eller lackering finns som tillval.

PRODUKTCERTIFIERING

ABC-IBZ är certifierad och P-märkt av RISE Certifiering enligt försäkringsbranschens krav (Se SC0682-18).

Test och provning är utfört enligt:

- Svensk Stöldskydds Förening SSF 012 utgåva 3, klass3 testrapport 8P033505B
- EN 1627:2021 RC 3, testrapport C900894

Vikt enligt storlek (rektangulärt utförande)

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
200	1	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	7	8	8	8	9	10	10	11	11	11	12	13
300	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19
400	2	3	5	5	6	8	8	10	11	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
500	3	4	5	7	8	9	11	12	14	14	16	17	19	20	21	23	24	25	26	28	29	30	32
600	3	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
700	4	5	8	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	29	32	33	35	37	38	41	42	44
800	5	6	8	11	13	15	17	19	21	23	26	27	29	32	34	36	38	40	42	44	47	48	50
900	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	35	38	41	43	45	47	50	52	54	57
1000	5	8	11	14	16	19	21	24	26	29	32	35	37	40	42	45	47	50	53	56	58	61	63
1100	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64	67	69
1200	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	73	76
1300	7	11	14	17	20	24	27	31	35	38	41	44	48	51	55	58	62	65	68	72	75	79	82
1400	8	11	15	19	22	26	29	33	37	41	44	48	52	56	59	62	66	70	74	77	81	85	89
1500	8	12	16	20	24	28	32	35	40	44	47	51	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95
1600	8	13	17	21	26	29	34	38	42	47	50	55	59	63	68	71	76	80	84	89	92	97	101
1700	9	14	18	23	27	32	36	41	45	49	53	58	62	67	71	76	80	85	89	94	98	103	107
1800	10	14	19	24	29	33	38	43	47	52	57	62	66	71	76	80	85	90	95	99	104	109	113
1900	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
2000	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	89	95	100	105	110	116	121	126
2100	11	17	22	28	33	38	44	50	56	61	66	72	77	83	89	94	99	105	110	116	122	127	132
2200	11	17	23	29	35	41	47	52	58	64	69	75	81	87	92	98	104	110	116	122	127	133	139
2300	12	18	24	30	36	42	48	54	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139	145
2400	13	19	26	32	38	44	50	57	63	69	76	82	89	95	101	107	113	120	126	132	139	145	152

Storlek cirkulärt

Ø d nippelmått	250	315	400	500	630	800	900	1000	1250	1500

= Helt utförande

Storlek avser invändigt montage i kanal

SKYDDSKLASSER

I normen SSF 200 Inbrottskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och andra riskfaktorer.

Skyddsklass 1: Ingen eller låg mängd begärlig egendom

Skyddsklass 2: Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom

Skyddsklass 3: Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/ eller högre skyddsvärde

Källa: Stöldskyddsföreningen

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

P-märkt inbrottsgaller ABC-IBZ ø 400 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat SSF 012 utgåva 3, klass 3 och EN1627:2021 RC 3. Korrosivitetsklass C5.

Certifierat av RISE enligt:




Svensk stöldskyddsförening
SSF 012 utgåva 3 Klass 3



EN 1627:2021 RC 3

DIMENSIONERING

ABC-IBZ:

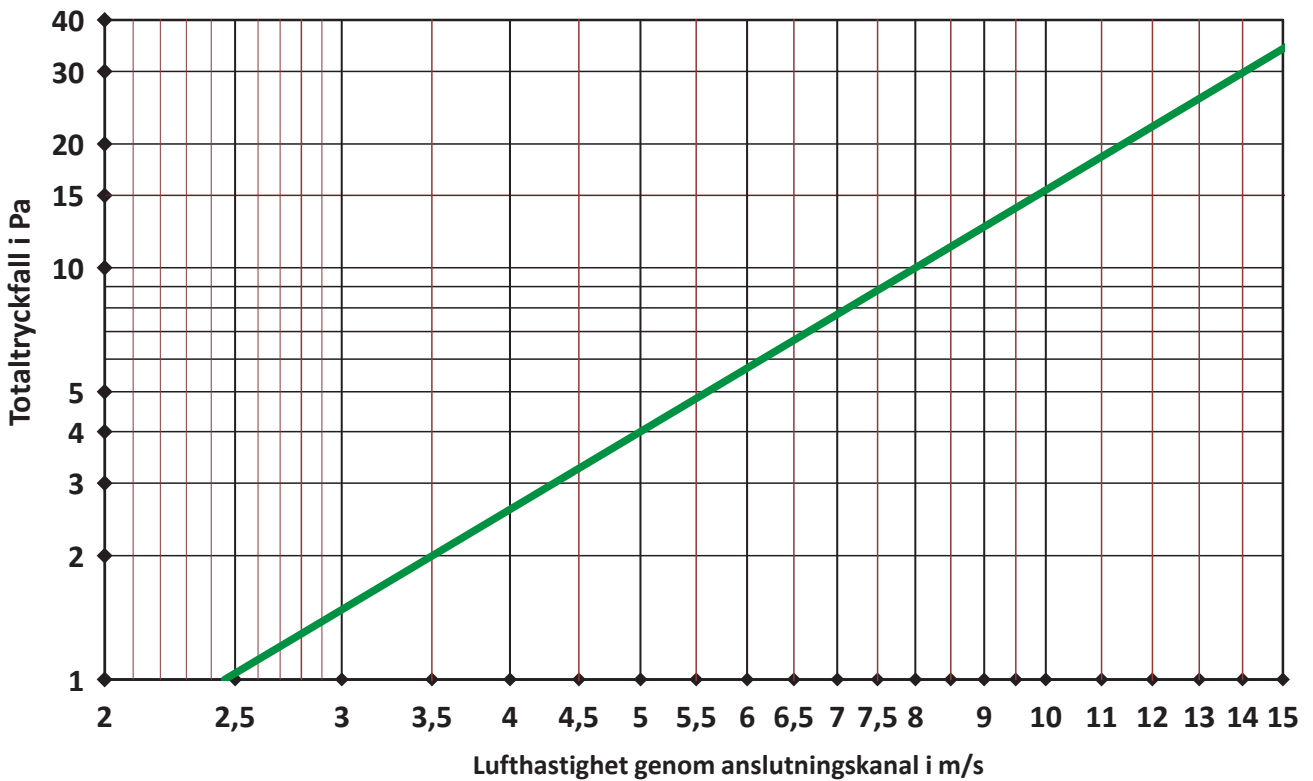

93 % fri area på 1m²

Certifierat av RISE enligt:



Svensk stöldskyddsförening
SSF 012 utgåva 3 Klass 3



EN 1627:2021 RC 3