

KULÖRKARTA abc Garantiplåt™

abc Garantiplåt™ ger dig 25 års färgbälägningsgaranti!

STANDARD Glans 30-40



SVART 015
NCS S 9000-N, RAL 9011



MÖRKGRÅ 087
NCS S 7005-B20G, RAL 7043
(7011)*



ZINKGRÅ 244
NCS S 4005-R80B, RAL 7040
(NCS S 3502-B)*



LJUSGRÅ 022
NCS S 2005-G60Y, RAL 7044



VIT 001
NCS S 1002-G50Y, RAL 9002



BRUN 434
NCS S 8010-Y70R, RAL 8017
(NCS S 8005-Y80R)*



MÖRKRÖD 758
NCS S 5040-Y80R, RAL 3009



TEGELRÖD 742
NCS S 4550-Y70R, RAL 8004
(NCS S 5030-Y80R)*



ÄRGGRÖN 975
NCS S 3020-G10Y, RAL 6021

METALLIC Glans 40



SILVER METALLIC 045
NCS angivelse saknas - RAL 9006



MÖRKSILVER METALLIC 044
NCS S 6000-N - RAL 9007

Vi tillverkar även våra produkter i kulörer utöver vår kulörkarta. Kontakta abcvent:s försäljning för mer information.

NCS och RAL avser närmaste kulör.


Plåtkulörer enligt Prelaq.

FÄRGBELAGT STÅL – KORROSIONSSKYDDAT OCH HÅLLBART UTSEENDE

Grundmaterialet i färgbälägt stål är stål, belagt med tunt zink lager. Stålet väljs efter de egenskaper som bäst passar slutprodukten. Zinkbeläggningen skyddar stålet mot korrosion på två sätt. Dels är den ett skyddande skikt som håller syre och vatten borta från stålet, men den fungerar också som ett katodiskt skydd. Det betyder att i skärkanter eller vid skador i zinkbeläggningen fungerar zinken som offeranod och reagerar för att bilda skyddande blandningar som blockerar fortsatta korrosionsprocesser.

Källa: SSAB

Garantiplåtens uppbyggnad med färgbäläggning på över- och undersida.

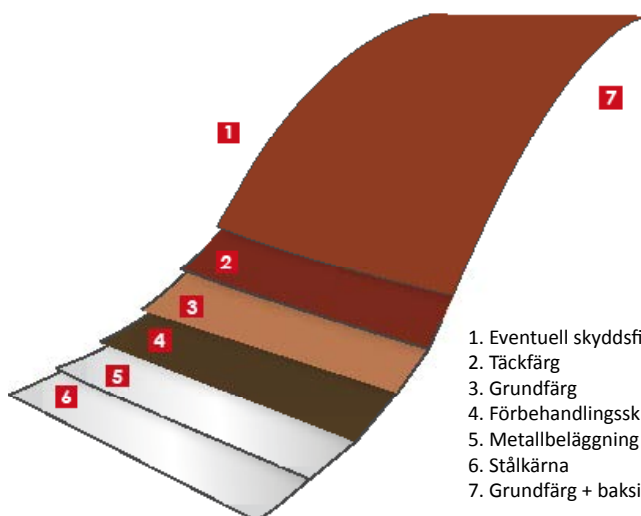

1. Eventuell skyddsfilm (polyeten, polypropen)
2. Täckfärg
3. Grundfärg
4. Förbehandlingsskikt
5. Metallbeläggning
6. Stålkärna
7. Grundfärg + baksidesfärg

* Tidigare kulörnummer