



ABC-GP GÄLGALLER



Ange alltid
gallermått
bredd x höjd

ANVÄNDNING

ABC-GP är ett plant gälgaller utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE:

ABC-GP tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetssklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. ABC-GP är försedd med ett insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Gälgaller ABC-GP av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 200x200. Utförd i ABC Garantiplåt i korrosivitetssklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen. [Kulör enligt kulörkarta](#)



SVART



ZINKGRÅ



TEGELRÖD



VIT



BRUN



MÖRKRÖD



AZ




KOPPAR

MÅTT



| Storlek ABC-GP | Vikt kg | B mm | H mm |
|-------------------|------------|---------|---------|
| 150x150 | 0,2 | 150 | 150 |
| 200x200 | 0,3 | 200 | 200 |
| 250x250 | 0,4 | 250 | 250 |
| 300x300 | 0,5 | 300 | 300 |

OBS. Maxmåtten är 300x300

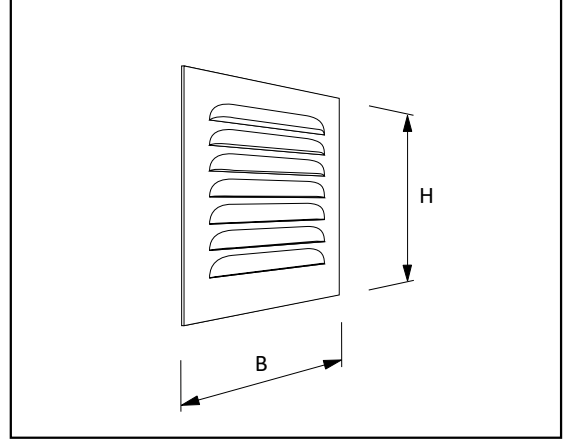

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

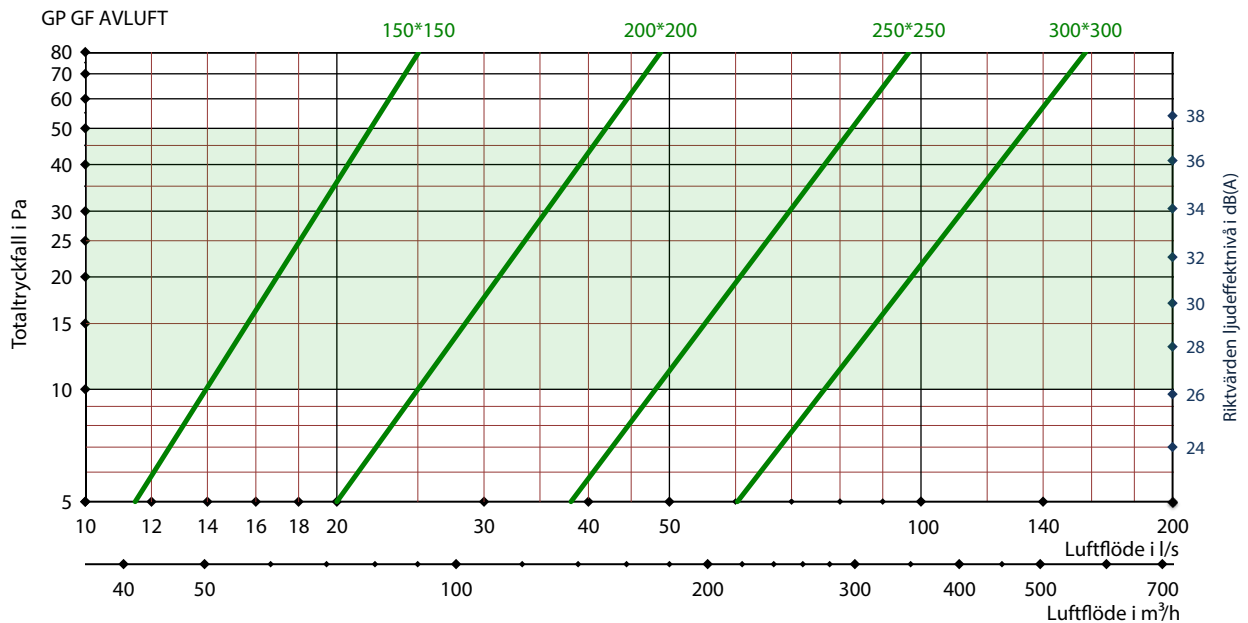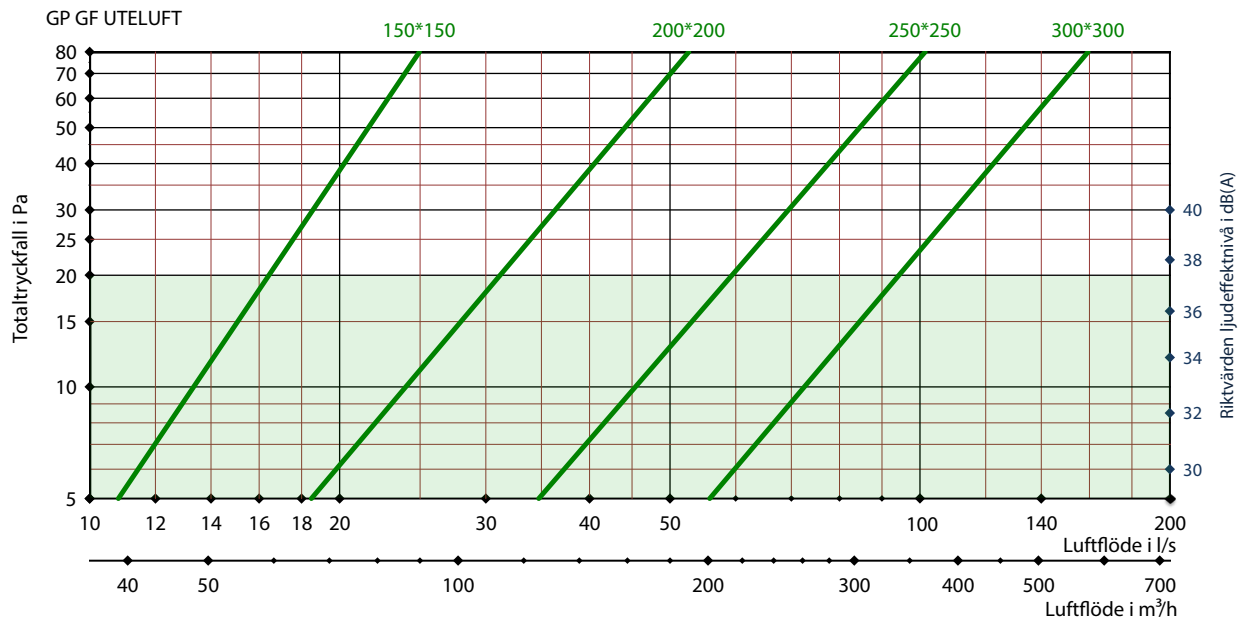

 Grönmarkerat område innebär ett bra energival. 

Ljud- och tryckmätningar utförda av RISE

ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GP



STEG 1:

Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: 150x200, 150 brett, 200 högt.
Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

STEG 2:

Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.