



ABC-ZERO AVLUFTSHUV



Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

ANVÄNDNING

ABC-ZERO är en avluftshuv för system med kontinuerlig drift (8760 timmar/år). Zero strävar efter 0 tryckfall genom att ta bort engångsmotstånd i huven.

STORLEK

ABC-ZERO anpassas för aggregatanslutning.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR



- Inbrottsgaller
- Mätuttag
- Ljudbaffel
- Frysskydd dränering
- Fågelnet

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ZERO av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. 5000 l/s. Utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4. Lackad i kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

ABC-ZERO:

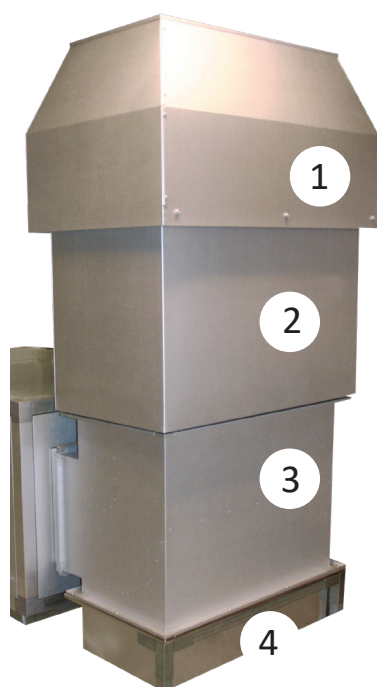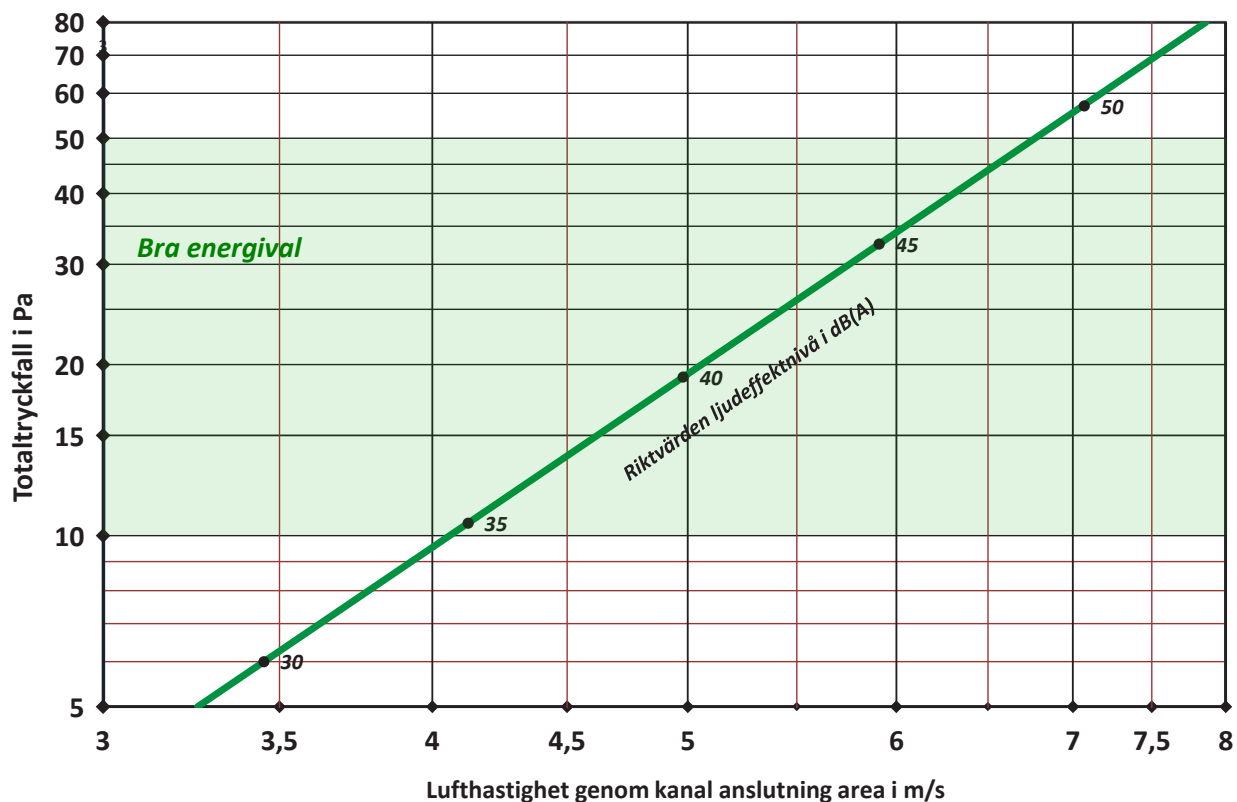

UTFÖRANDE

Zerokonceptets 4 delar:

1. Takhuv
2. Takgenomföring med slätplåt
3. Anslutningskanal för sidoanslutning
4. Dräneringstrång

Monteringsanvisning kvadratisk huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M10 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

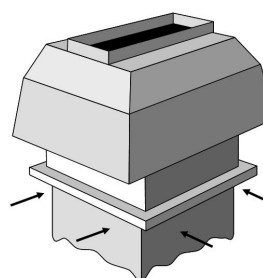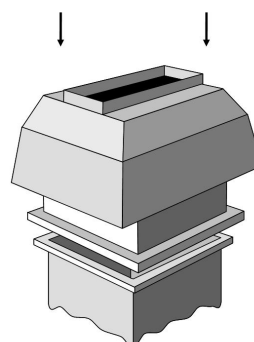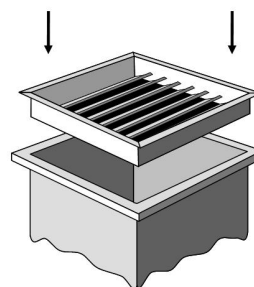

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.