



ABC-HR

HANDREGLAGE
2020-06

Produktblad

ABC-HR

HANDREGLAGE



ANVÄNDNING

Handreglage för spjäll.

UTFÖRANDE

Utförd i förzinkad stålplåt för korrosivitetssklass C3.

Handreglaget består av:

1. Spak
2. Spakfäste
3. Planbricka
4. Vagnsbult
5. Ratt
6. Bult M6&30 & fläsmutter.

MONTERINGSORDNING


1. Placera planbrickan mellan spak och motorhylla.
2. Trä igenom vagnsbulten genom planbricka, spak & spakfäste från baksidan av hyllan.
3. Skruva på ratten på vagnsbulten.
4. Skruva igenom bult och fläsmutter genom bygeln på spakfästet.

Stäng spjället och ställ spaken på ca 30 grader.

Dra åt bulten några varv och dra åt ratten.

Dra spetsen på spaken till 0 på gradskalan.

Dra åt bulten ordentligt.

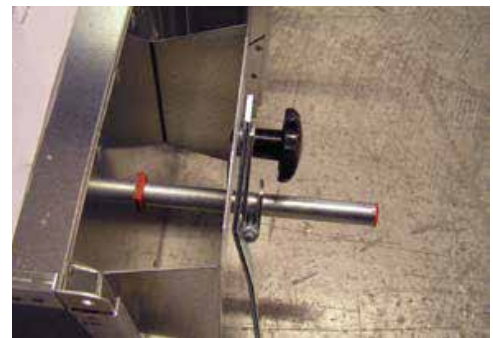



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.